


Uponor S-Press pāreja ā.v. 40-R1 1/4"MT

1046901

- Izgatavots no alvota misiņa

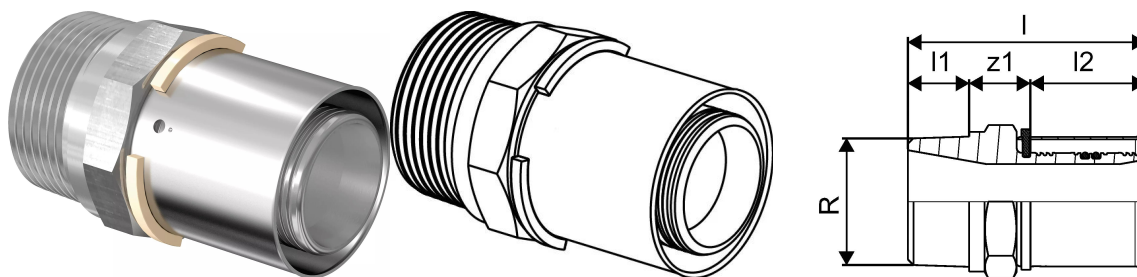

Plašāk par Uponor S-Press pāreja ā.v.

Specifikācija

- Ar fiksētu spieduzmavu
- Aizsarggredzens
- Pārbaudes drošība

Pielietojums

- Krāna ūdens: pastāvīgā darba temperatūra ir no 0 °C līdz 70 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 95 °C.

- Apsilde: pastāvīgā darba temperatūra ir līdz 80 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 100 °C.


- Ja nav norādīta cita informācija:
ārējās un iekšējās vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- Apstiprina vietējais ekspluatācijas vadītājs.
- Piemēram
- DVGW
 - AENOR

Uponor S-Press pāreja ā.v. 40-R1 1/4"MT

1046901

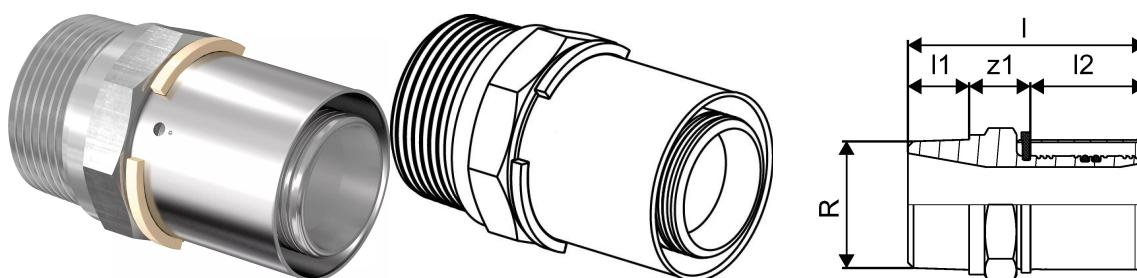

Product code

Item no EAN	4021598113985
Item no GF	35001046901
Item no GTIN	04021598113985
Item no VVS	045481420

Izmēri

Preces vienības augstums	75
Vienības vienības garums	55
Preces vienības svars	0,381
Vienības vienības platums	55
Item_UOM	Gab.

Measurements

LENGTH_L	77,5
Garums (l1)	20
Garums (l2)	37,5
Male_thread_R	1 1/4
z1	20

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905401413
Iepakojums GTIN PL4	06414905401420
Iepakojuma augstums PL1	89
Iepakojuma augstums PL4	560
Iepakojuma garums PL1	176
Iepakojuma garums PL4	1120
Iepakojuma daudzums PL1	5
Iepakojuma daudzums PL4	960
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet

lepakojuņa apjoms PL1	0,00211464
lepakojuņa apjoms PL4	0,4691456
lepakojuņa svārs PL1	1,944
lepakojuņa svārs PL4	378,816
lepakojuņa plātums PL1	135
lepakojuņa plātums PL4	748

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvija

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv