


Uponor S-Press pāreja ā.v. 40-R1 1/2"MT

1046902

- Izgatavots no alvota misiņa

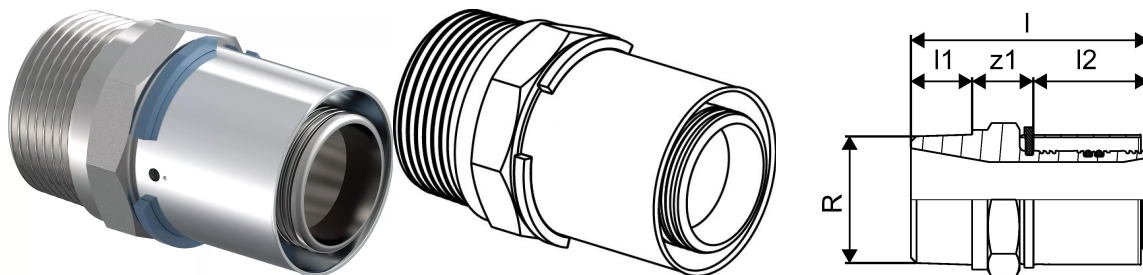

Plašāk par Uponor S-Press pāreja ā.v.

Specifikācija

- Ar fiksētu spieduzmavu
- Aizsarggredzens
- Pārbaudes drošība

Pielietojums

- Krāna ūdens: pastāvīgā darba temperatūra ir no 0 °C līdz 70 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 95 °C.

- Apsilde: pastāvīgā darba temperatūra ir līdz 80 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 100 °C.


- Ja nav norādīta cita informācija:
ārējās un iekšējās vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- Apstiprina vietējais ekspluatācijas vadītājs.
- Piemēram
- DVGW
 - AENOR

Uponor S-Press pāreja ā.v. 40-R1 1/2"MT

1046902

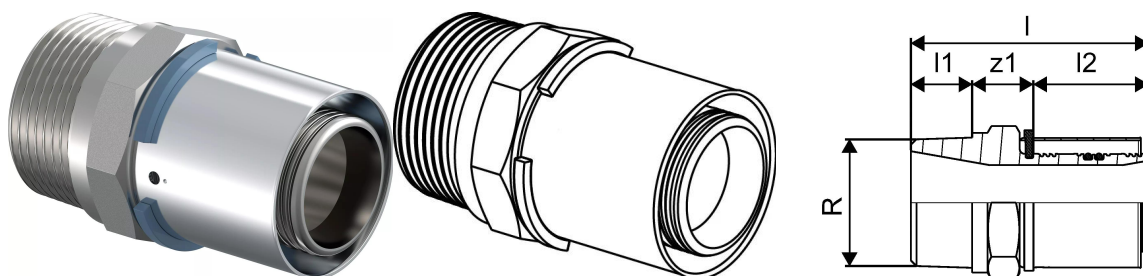

Product code

Item no EAN	4021598113992
Item no GF	35001046902
Item no GTIN	04021598113992
Item no VVS	045481042

Izmēri

Preces vienības augstums	54
Vienības vienības garums	72
Preces vienības svars	0,311
Vienības vienības platums	54
Item_UOM	Gab.

Measurements

LENGTH_L	72
Garums (l1)	20
Garums (l2)	37,5
Male_thread_R	1 1/2
Z Mērīšana d	40
z1	14,5

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905401437
Iepakojums GTIN PL4	06414905401444
Iepakojuma augstums PL1	89
Iepakojuma augstums PL4	560
Iepakojuma garums PL1	176
Iepakojuma garums PL4	1120
Iepakojuma daudzums PL1	5
Iepakojuma daudzums PL4	960
Iepakojuma veids PL1	Base_Box

lepakojuuma veids PL4	Pallet
lepakojuuma apjoms PL1	0,00211464
lepakojuuma apjoms PL4	0,4691456
lepakojuuma svars PL1	2,409
lepakojuuma svars PL4	468,48
lepakojuuma platums PL1	135
lepakojuuma platums PL4	748

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv