


Uponor S-Press pāreja ā.v. 50-R1 1/2"MT

1046905

- Izgatavots no alvota misiņa

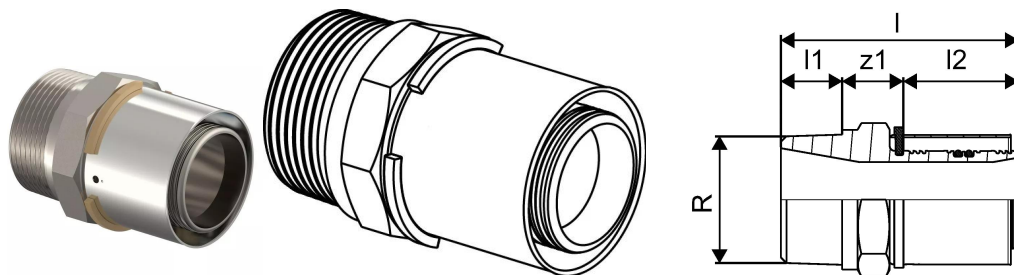

Plašāk par Uponor S-Press pāreja ā.v.

Specifikācija

- Ar fiksētu spieduzmavu
- Aizsarggredzens
- Pārbaudes drošība

Pielietojums

- Krāna ūdens: pastāvīgā darba temperatūra ir no 0 °C līdz 70 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 95 °C.

- Apsilde: pastāvīgā darba temperatūra ir līdz 80 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 100 °C.


- Ja nav norādīta cita informācija:
ārējās un iekšējās vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- Apstiprina vietējais ekspluatācijas vadītājs.
- Piemēram
- DVGW
 - AENOR

Uponor S-Press pāreja ā.v. 50-R1 1/2"MT

1046905

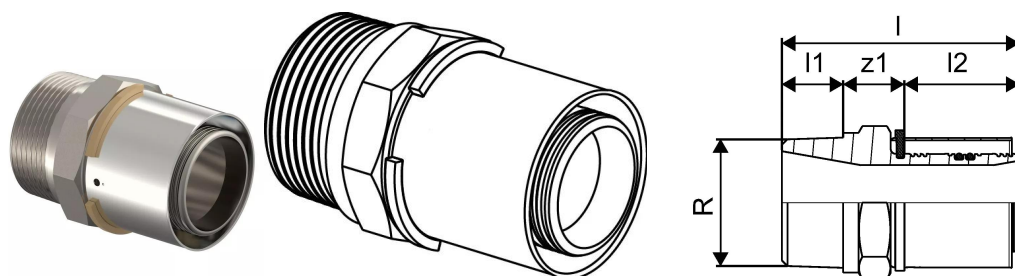

Product code

Item no EAN	4021598114029
Item no GF	35001046905
Item no GTIN	04021598114029
Item no VVS	045481445

Izmēri

Preces vienības augstums	55
Vienības vienības garums	72
Preces vienības svars	0,348
Vienības vienības platums	55
Item_UOM	Gab.

Measurements

LENGTH_L	72
Garums (l1)	20
Garums (l2)	37,5
Male_thread_R	1 1/2
Z Mērīšana d	50
z1	14,5

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905401499
Iepakojums GTIN PL4	06414905401505
Iepakojuma augstums PL1	90
Iepakojuma augstums PL4	560
Iepakojuma garums PL1	70
Iepakojuma garums PL4	1120
Iepakojuma daudzums PL1	3
Iepakojuma daudzums PL4	1152
Iepakojuma veids PL1	Base_Box

lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,0011025
lepakojuņa apjoms PL4	0,4691456
lepakojuņa svārs PL1	1,513
lepakojuņa svārs PL4	580,992
lepakojuņa platums PL1	175
lepakojuņa platums PL4	748

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv