


Uponor S-Press līkums 40-40

1046908

- Izgatavots no alvota misiņa

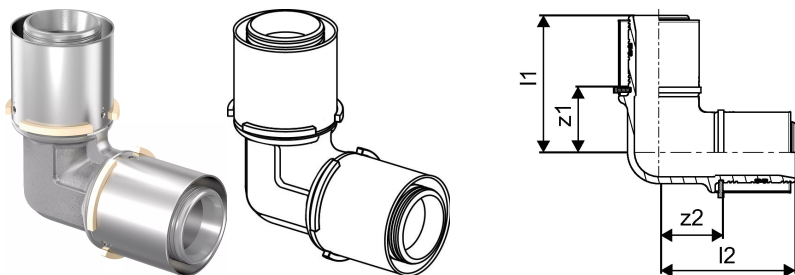

Plašāk par Uponor S-Press līkums

Specifikācija

- Ar fiksētu spieduzmavu
- Aizsarggredzens
- Pārbaudes drošība

Pielietojums

- Krāna ūdens: pastāvīgā darba temperatūra ir no 0 °C līdz 70 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 95 °C.

- Apsilde: pastāvīgā darba temperatūra ir līdz 80 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 100 °C.



- Ja nav norādīta cita informācija:
ārējās un iekšējās vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- Apstiprina vietējais ekspluatācijas vadītājs.
- Piemēram
- DVGW
 - AENOR

Uponor S-Press līkums 40-40

1046908

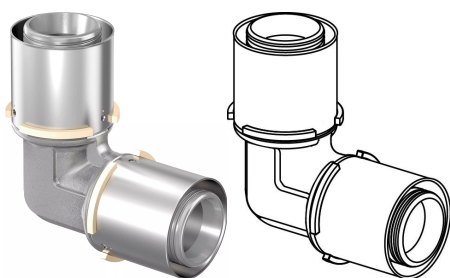

Product code

Item no EAN	4021598114050
Item no GF	35001046908
Item no GTIN	04021598114050
Item no VVS	045470140

Izmēri

Preces vienības augstums	42
Vienības vienības garums	87
Preces vienības svars	0,476
Vienības vienības platums	90
Item_UOM	Gab.

Measurements

Garums (l1)	71,5
Garums (l2)	71,5
z1	33,6
z2	33,6

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905401550
Iepakojums GTIN PL4	06414905401567
Iepakojuma augstums PL1	110
Iepakojuma augstums PL4	800
Iepakojuma garums PL1	180
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	5
Iepakojuma daudzums PL4	600
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma apjoms PL1	0,0039996

lepakojuņa apjoms PL4	0,768
lepakojuņa svārs PL1	2,43
lepakojuņa svārs PL4	313,456
lepakojuņa plātums PL1	202
lepakojuņa plātums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv