


Uponor S-Press līkums 50-50 - Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

1046911

- Izgatavots no alvota misiņa

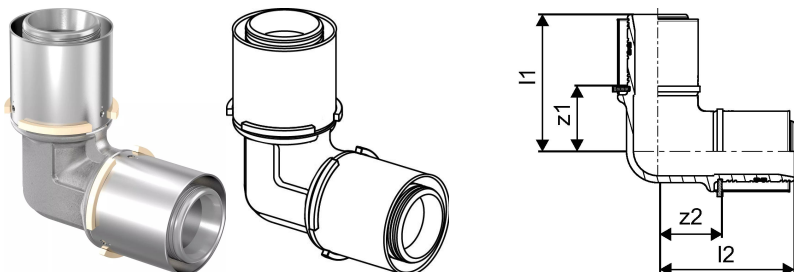

Plašāk par Uponor S-Press līkums

Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press līkums 50-50 - Prece pieejama pēc pieprasījuma,
minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

1046911

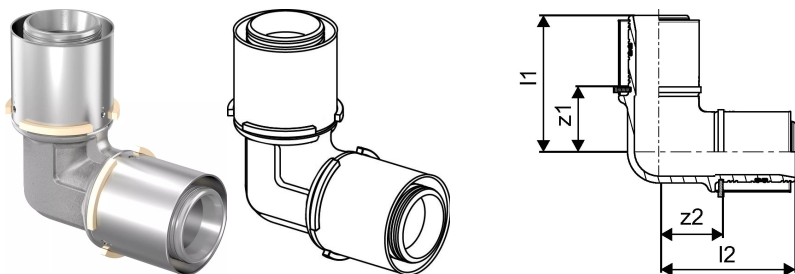

Tehniskie dati

Daudzums 1	3
Daudzums 2	240
Mērvienība	gab
Ārējais diametrs	50 mm
Garums (l1)	79 mm
Garums (l2)	79 mm
z1	41 mm
z2	41 mm

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvija

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv