


Uponor S-Press trejgabals 40-25-32

1046917

- Izgatavots no alvota misiņa

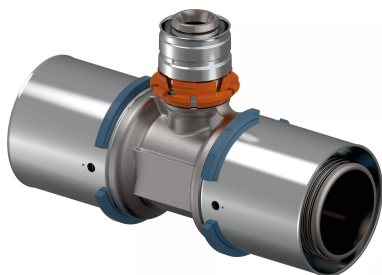

Plašāk par Uponor S-Press trejgabals

Specifikācija

- Ar fiksētu spieduzmavu
- Aizsarggredzens
- Pārbaudes drošība

Pielietojums


- Krāna ūdens: pastāvīgā darba temperatūra ir no 0 °C līdz 70 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 95 °C.

- Apsilde: pastāvīgā darba temperatūra ir līdz 80 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 100 °C.

- Ja nav norādīta cita informācija:
ārējās un iekšējās vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Uponor S-Press trejgabals 40-25-32

1046917

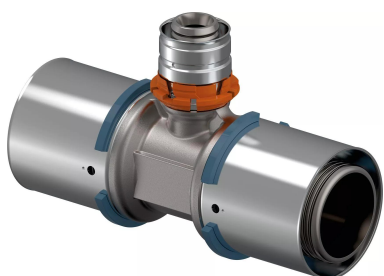

Tehniskie dati

Item no EAN	4021598114142
Item no GTIN	04021598114142
Item no VVS	045476416
Mērvienība	Gab.
Garums (I1)	61 mm
Garums (I2)	60 mm
Garums (I3)	53 mm
z2	30 mm
z3	23 mm
Iepakojuma daudzums 1	5
Daudzums iepakojumā 4	500
Packaging GTIN PL1	06414905460601
Packaging GTIN PL4	0641490555321
Item Unit Height	48 mm
Item Unit Weight	0,44 kg
Item Unit Width	84 mm

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv