


## Uponor S-Press trejgabals 40-Rp3/4"FT-40

1046923

- Izgatavots no alvota misiņa

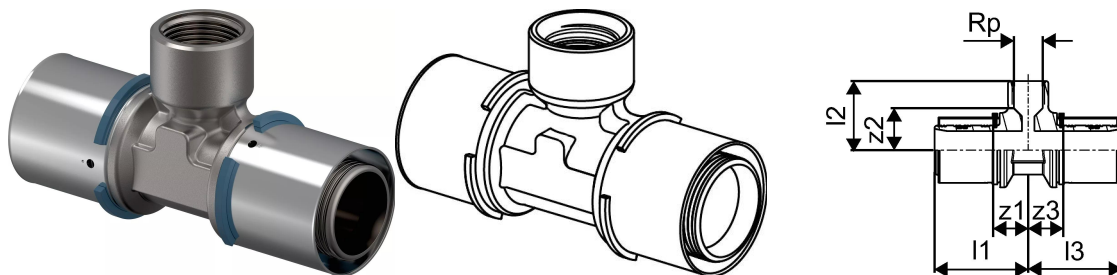

### Plašāk par Uponor S-Press presējamais trejgabals ar vītņi

#### Specifikācija

- Ar fiksētu spieduzmavu
- Aizsarggredzens
- Pārbaudes drošība

#### Pielietojums

- Krāna ūdens: pastāvīgā darba temperatūra ir no 0 °C līdz 70 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 95 °C.

- Apsilde: pastāvīgā darba temperatūra ir līdz 80 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 100 °C.


- Ja nav norādīta cita informācija:  
ārējās un iekšējās vītņes saskaņā ar EN 10226-1.

#### Sertifikāti

- Apstiprina vietējais ekspluatācijas vadītājs.
- Piemēram
- DVGW
  - AENOR

## Uponor S-Press trejgabals 40-Rp3/4"FT-40

1046923

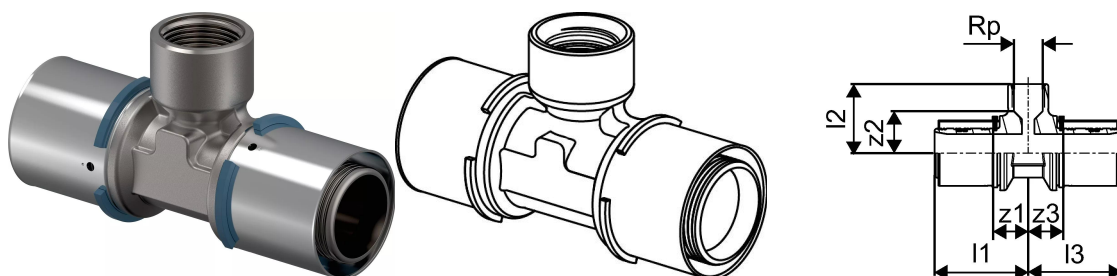

### Measurements

Sieviešu vītne Rp	0,75
Garums (l1)	64
Garums (l2)	47
Garums (l3)	64
z1	26,1
Z2	30,7
Z3	26,1

### Product code

Item no EAN	4021598114203
Item no GF	35001046923
Item no GTIN	04021598114203
Item no VVS	045478414

### Izmēri

Preces vienības augstums	60
Vienības vienības garums	125
Preces vienības svars	0,53
Vienības vienības platums	40
Item_UOM	Gab.

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905401635
Iepakojums GTIN PL4	06414905401642
Iepakojuma augstums PL1	110
Iepakojuma augstums PL4	794
Iepakojuma garums PL1	205
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	5
Iepakojuma daudzums PL4	400

lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,00394625
lepakojuņa apjoms PL4	0,76224
lepakojuņa svārs PL1	2,75
lepakojuņa svārs PL4	239,12
lepakojuņa platums PL1	175
lepakojuņa platums PL4	800

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)