


**Uponor S-Press trejgabals 50-40-50 - Prece pieejama pēc pieprasījuma,
minimālais izpildes laiks 2 nedēļas**

1046927

- Izgatavots no alvota misiņa

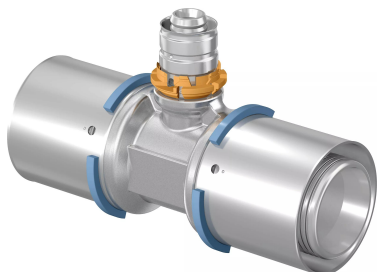

Plašāk par Uponor S-Press trejgabals

Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press trejgabals 50-40-50 - Prece pieejama pēc pieprasījuma,
minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

1046927

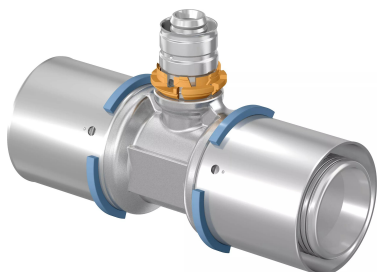

Tehniskie dati

Daudzums 1	3
Daudzums 2	300
Mērvienība	gab
Ārējais diametrs	50 mm
Garums (I1)	72 mm
Garums (I2)	79 mm
Garums (I3)	72 mm
z1	34 mm
z2	41 mm
z3	34 mm

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv