


Uponor S-Press pāreja 50-32

1046933

- Izgatavots no alvota misiņa

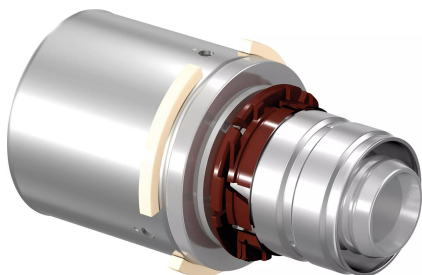

Plašāk par Uponor S-Press pāreja

Specifikācija

- Ar fiksētu spieduzmavu
- Aizsarggredzens
- Pārbaudes drošība

Pielietojums

- Krāna ūdens: pastāvīgā darba temperatūra ir no 0 °C līdz 70 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 95 °C.

- Apsilde: pastāvīgā darba temperatūra ir līdz 80 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 100 °C.

- Ja nav norādīta cita informācija:
ārējās un iekšējās vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti


- Apstiprina vietējais ekspluatācijas vadītājs.

Piemēram

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press pāreja 50-32

1046933

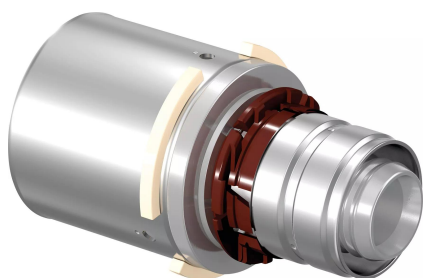

Status

Item Available Till date 2026-12-31T00:00:00.000+0100

MTO (longer delivery times) Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

Product code

Item no EAN 4021598114302

Item no GF 35001046933

Item no GTIN 04021598114302

Item no VVS 045480440

Izmēri

Preces vienības augstums 68

Vienības vienības garums 82

Preces vienības svars 0,273

Vienības vienības platums 68

Item_UOM Gab.

Measurements

LENGTH_L 81,2

Garums (I1) 37,9

Garums (I2) 30,3

z1 13

Packaging

Iepakojums GTIN PL1 06414905460724

Iepakojums GTIN PL4 06414905493531

Iepakojuma augstums PL1 90

Iepakojuma augstums PL4 570

Iepakojuma garums PL1 70

Iepakojuma garums PL4 1120

Iepakojuma daudzums PL1 3

Iepakojuma daudzums PL4 1152

lepakojuuma veids PL1	Base_Box
lepakojuuma veids PL4	Pallet
lepakojuuma apjoms PL1	0,0011025
lepakojuuma apjoms PL4	0,4775232
lepakojuuma svars PL1	0,86
lepakojuuma svars PL4	330,202
lepakojuuma platums PL1	175
lepakojuuma platums PL4	748

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv