


Uponor S-Press savienojums 50-50

1046935

- Izgatavots no alvota misiņa

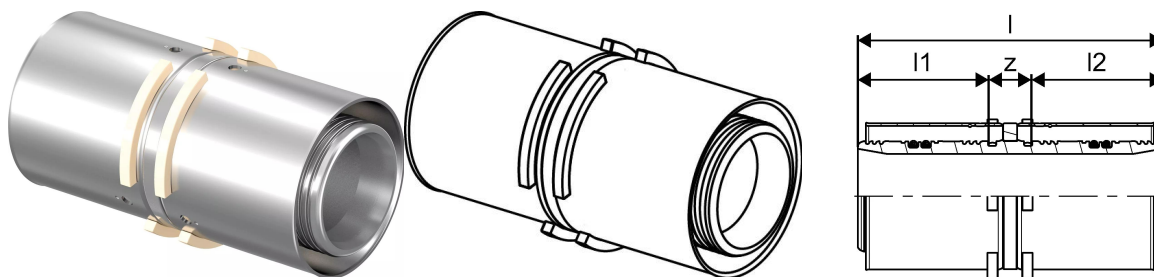

Plašāk par Uponor S-Press savienojums

Specifikācija

- Ar fiksētu spieduzmavu
- Aizsarggredzens
- Pārbaudes drošība

Pielietojums

- Krāna ūdens: pastāvīgā darba temperatūra ir no 0 °C līdz 70 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 95 °C.

- Apsilde: pastāvīgā darba temperatūra ir līdz 80 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 100 °C.


- Ja nav norādīta cita informācija:
ārējās un iekšējās vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- Apstiprina vietējais ekspluatācijas vadītājs.
- Piemēram
- DVGW
 - AENOR

Uponor S-Press savienojums 50-50

1046935

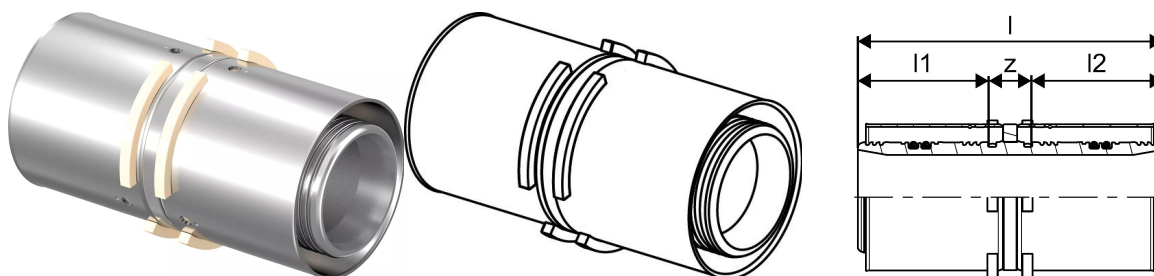

Product code

Item no EAN	4021598114326
Item no GF	35001046935
Item no GTIN	04021598114326
Item no VVS	045480050

Izmēri

Preces vienības augstums	86
Vienības vienības garums	53
Preces vienības svars	0,355
Vienības vienības platums	53
Item_UOM	Gab.

Measurements

LENGTH_L	88
Garums (l1)	37,8
Garums (l2)	37,9
z1	12,3

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905401710
Iepakojums GTIN PL4	06414905401727
Iepakojuma augstums PL1	90
Iepakojuma augstums PL4	560
Iepakojuma garums PL1	175
Iepakojuma garums PL4	1120
Iepakojuma daudzums PL1	3
Iepakojuma daudzums PL4	576
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma apjoms PL1	0,00212625

lepakojuņa apjoms PL4	0,4691456
lepakojuņa svārs PL1	1,146
lepakojuņa svārs PL4	220,032
lepakojuņa platums PL1	135
lepakojuņa platums PL4	748

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv