


Uponor RS pāreja S-Press 40-RS2

1046940

- No alvota misiņa
- Visām RS2 vai RS3 pamatdetaljām

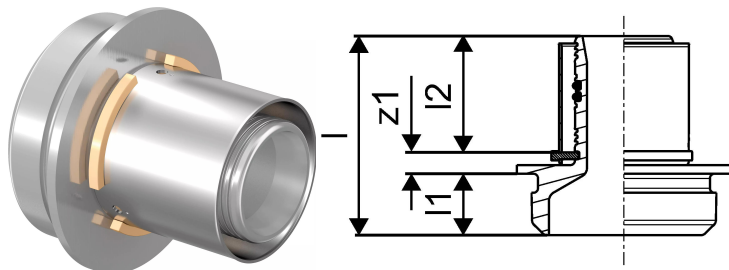

Plašāk par Uponor RS pāreja S-Press

Specifikācija

- Ar fiksētu presčaulu
- Atdures gredzens
- Krāsu kodējums
- Nenopresēts - tekošs

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor RS pāreja S-Press 40-RS2

1046940

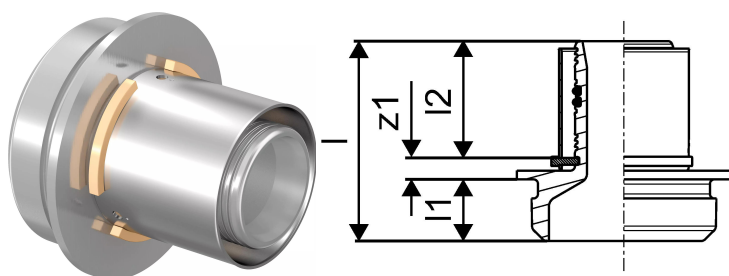

Product code

Item no EAN	4021598114364
Item no GF	35001046940
Item no GTIN	04021598114364
Item no NRF	5071231
Item no VVS	045450040

Izmēri

Preces vienības augstums	65
Vienības vienības garums	67
Preces vienības svars	0,38
Vienības vienības platums	67
Item_UOM	Gab.

Measurements

LENGTH_L	64,8
Garums (l1)	20
Garums (l2)	37,9
z1	6,9

Status

MTO (longer delivery times) Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905401772
Iepakojums GTIN PL4	06414905401789
Iepakojuma augstums PL1	85
Iepakojuma augstums PL4	654
Iepakojuma garums PL1	120
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma daudzums PL4	480

lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,00102
lepakojuņa apjoms PL4	0,62784
lepakojuņa svārs PL1	0,44
lepakojuņa svārs PL4	209,224
lepakojuņa platums PL1	100
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv