


Uponor RS pāreja S-Press 40-RS2 - Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

1046940

- No alvota misiņa
- Visām RS2 vai RS3 pamatdetaljām

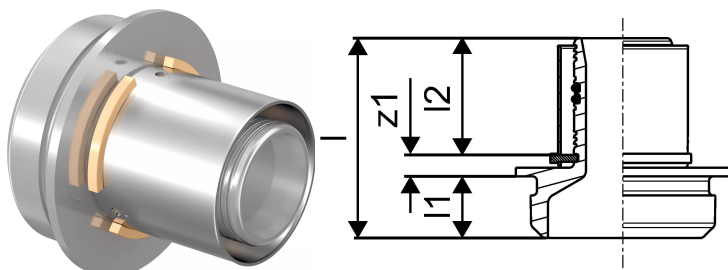

Plašāk par Uponor RS pāreja S-Press

Specifikācija


- Ar fiksētu presčaulu
- Atdures gredzens
- Krāsu kodējums
- Nenopresēts - tekošs

Pielietojums

- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Uponor RS pāreja S-Press 40-RS2 - Prece pieejama pēc pieprasījuma,
 minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

1046940

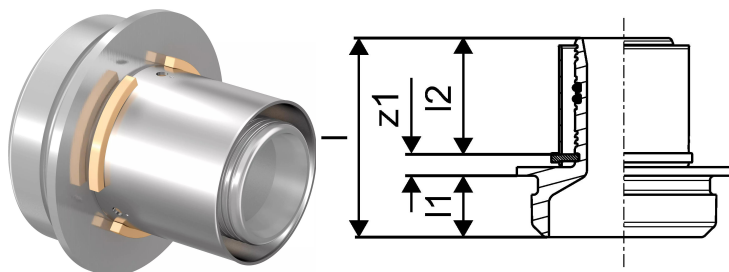

Tehniskie dati

Daudzums 1	1
Daudzums 2	480
Mērvienība	gab
Ārējais diametrs	40 mm
Garums (l)	65 mm
Garums (l1)	20 mm
Garums (l2)	38 mm
z1	7 mm

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
 LV-1045, Rīga
 Latvija

T +371 67821321
 E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv