
Produkta datu lapa



GF Uponor RS pāreja 50-RS2

1046941

- Izgatavots no alvota DR misiņa
- Piemērots visām RS2 vai RS3 pamatdaļām

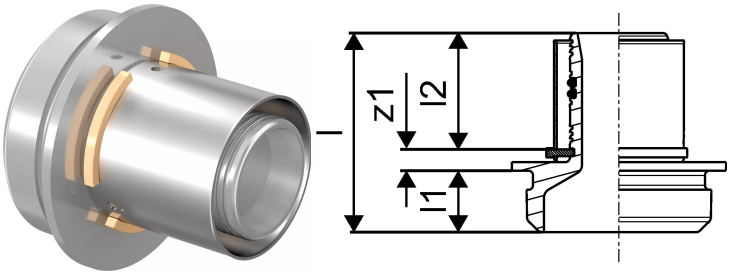

Plašāk par GF Uponor RS pāreja

Specifikācija

- Ar fiksētu presčaulu
- Atdures gredzens
- Krāsu kodējums
- Nenopresēts - tekošs

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS pāreja 50-RS2

1046941

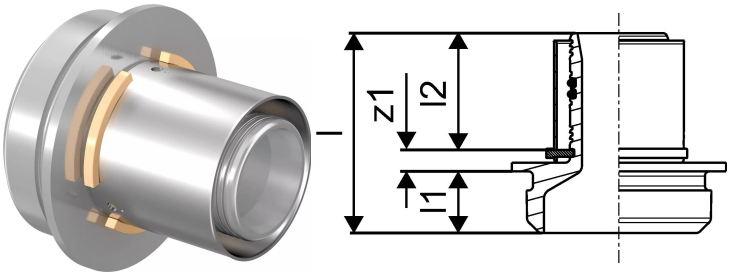

Product code

Item no EAN	4021598114371
Item no GF	35001046941
Item no GTIN	04021598114371
Item no LVI	1720821
Item no NRF	5071232
Item no VVS	045450050

Izmēri

Preces vienības augstums	69
Vienības vienības garums	67
Preces vienības svars	0,409
Vienības vienības platums	69
Item_UOM	Gab.

Measurements

LENGTH_L	64,8
Garums (l1)	20
Garums (l2)	37,9
z1	6,9

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905401796
Iepakojums GTIN PL4	06414905401802
Iepakojuma augstums PL1	84
Iepakojuma augstums PL4	800
Iepakojuma garums PL1	120
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	1

Iepakojuma daudzums PL4	480
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma apjoms PL1	0,001008
Iepakojuma apjoms PL4	0,768
Iepakojuma svars PL1	0,8
Iepakojuma svars PL4	223,283
Iepakojuma platums PL1	100
Iepakojuma platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Latvia SIA

Ulbrokas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv

+GF+