
Produkta datu lapa



GF Uponor Radi Pipe caurule apkurei 16x2,0 120m

1047610

- Darba spiediens 6 bar
- Ruļļos

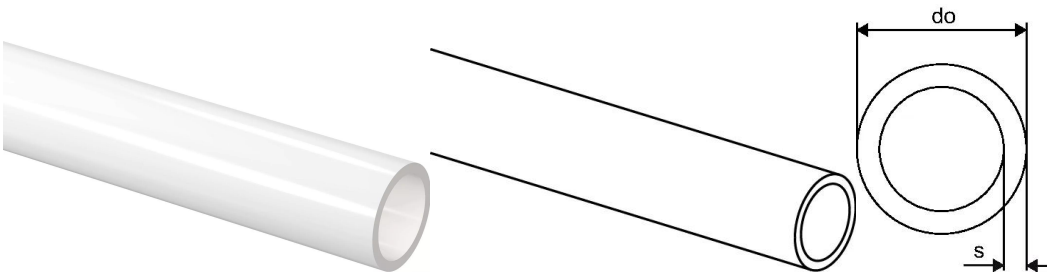

Plašāk par GF Uponor Radi Pipe caurule apkurei

Specifikācija


- PE-Xa caurule saskaņā ar EN ISO 15875
- EVOH (etilēna vinilspirta) skābekļa diffūzijas slānis
- Pielietojuma klase 5 - augstas temperatūras radiatoru apkure
- Ugunsdrošības klase: E saskaņā ar EN 13501-1

Pielietojums

- Radiatoru apkure: ilglaicīgā darba temperatūra 80°C. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.

GF Uponor Radi Pipe caurule apkurei 16x2,0 120m

1047610

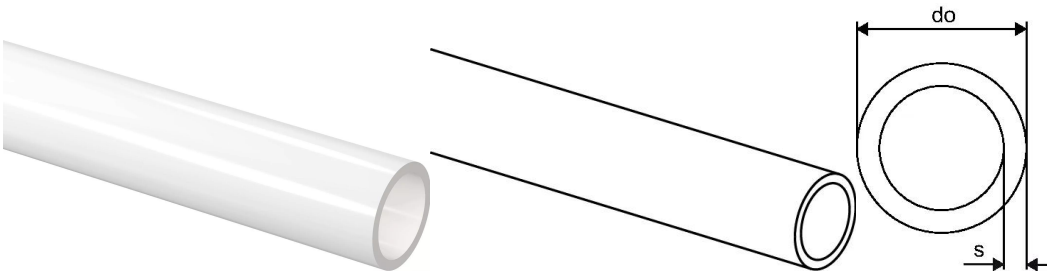

Product code

Item no EAN	7321500047689
Item no GF	35001047610
Item no GTIN	07321500047689
Item no RSK	2418013

Izmēri

Preces vienības augstums	16
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,096
Vienības vienības platums	16
Item_UOM	m

Measurements

Ārējais diametrs_do	16
Sienas biezums_s	2

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905402946
Iepakojums GTIN PL4	06414905402953
Iepakojuma augstums PL1	804
Iepakojuma augstums PL4	950
Iepakojuma garums PL1	788
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma materiāls (numurs) PL1	20
Iepakojuma materiāls (īss) PL1	PAP_C
Iepakojuma daudzums PL1	120
Iepakojuma daudzums PL4	960
Iepakojuma veids PL1	Base_Box

Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma apjoms PL1	0,088697
Iepakojuma apjoms PL4	0,912
Iepakojuma svars PL1	12,5
Iepakojuma svars PL4	125
Iepakojuma platums PL1	140
Iepakojuma platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Latvia SIA

Ulbrokas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv

+GF+