


Uponor RS pāreja S-Press 16-RS2

1059397

- No alvota misiņa
- Visām RS2 pamatdetaljām

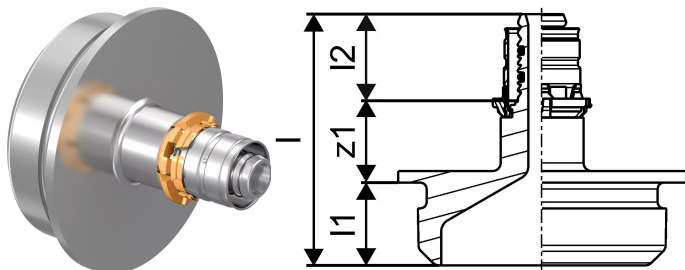

Plašāk par Uponor RS pāreja S-Press

Specifikācija

- Ar fiksētu presčaulu
- Atdures gredzens
- Krāsu kodējums
- Nenopresēts - tekošs

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor RS pāreja S-Press 16-RS2

1059397

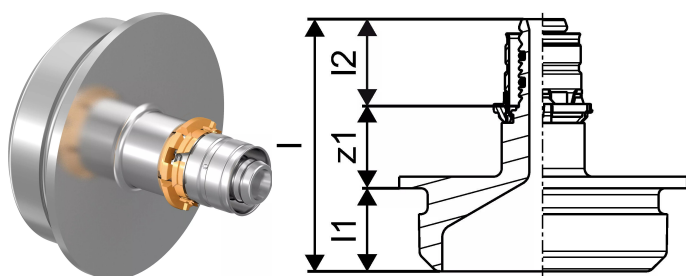

Product code

Item no EAN	4021598121690
Item no GF	35001059397
Item no GTIN	04021598121690
Item no RSK	1897882
Item no VVS	045450016

Izmēri

Preces vienības augstums	68
Vienības vienības garums	58
Preces vienības svars	0,353
Vienības vienības platums	68
Item_UOM	Gab.

Measurements

LENGTH_L	60,8
Garums (l1)	20
Garums (l2)	21
z1	19,8

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905463534
Iepakojums GTIN PL4	06414905495702
Iepakojuma augstums PL1	78
Iepakojuma augstums PL4	800
Iepakojuma garums PL1	118
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma daudzums PL4	480
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet

lepakojuņa apjoms PL1	0,000901992
lepakojuņa apjoms PL4	0,768
lepakojuņa svārs PL1	0,414
lepakojuņa svārs PL4	194,44
lepakojuņa platums PL1	98
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvija

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv