


Uponor RS pāreja ar vītņi i.v. Rp1/2"FT-RS3

1059404

- No alvota misiņa
- Visām RS2 vai RS3 pamatdetaljām

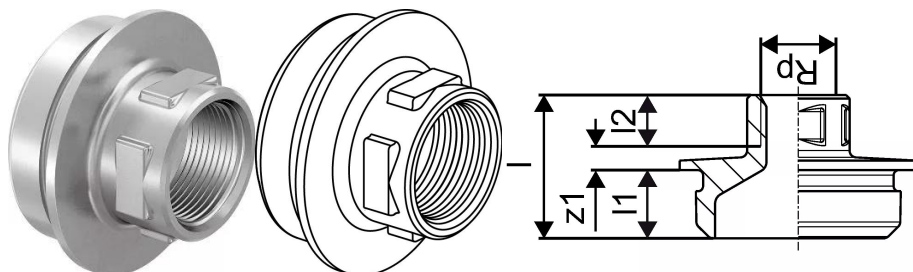

Plašāk par Uponor RS pāreja ar vītņi i.v.

Specifikācija

- Ar fiksētu presčaulu
- Atdures gredzens
- Krāsu kodējums
- Nenopresēts - tekošs

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor RS pāreja ar vītņi i.v. Rp1/2"FT-RS3

1059404

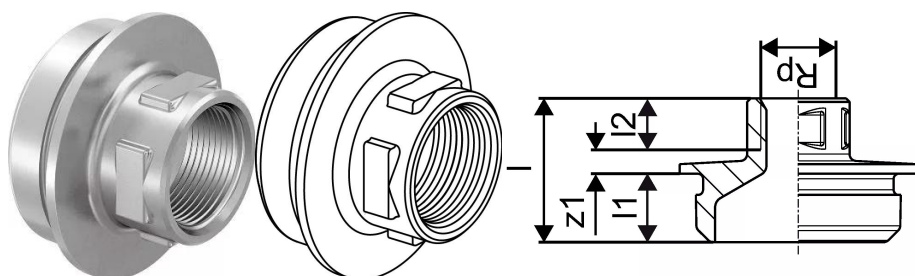

Measurements

Sieviešu vītne Rp	0,5
LENGTH_L	43
Garums (l1)	20
Garums (l2)	15
z1	8

Product code

Item no EAN	4021598121768
Item no GF	35001059404
Item no GTIN	04021598121768
Item no RSK	1897889
Item no VVS	045452164

Izmēri

Preces vienības augstums	100
Vienības vienības garums	55
Preces vienības svars	0,662
Vienības vienības platums	100
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905463602
Iepakojums GTIN PL4	06414905495771
Iepakojuma augstums PL1	71
Iepakojuma augstums PL4	700
Iepakojuma garums PL1	150
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma daudzums PL4	336
Iepakojuma veids PL1	Base_Box

lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,00137385
lepakojuņa apjoms PL4	0,672
lepakojuņa svārs PL1	0,734
lepakojuņa svārs PL4	247,432
lepakojuņa platums PL1	129
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv