


## Uponor Uni Pipe PLUS balta S 25x2,5 5m

1059574

- Stangas

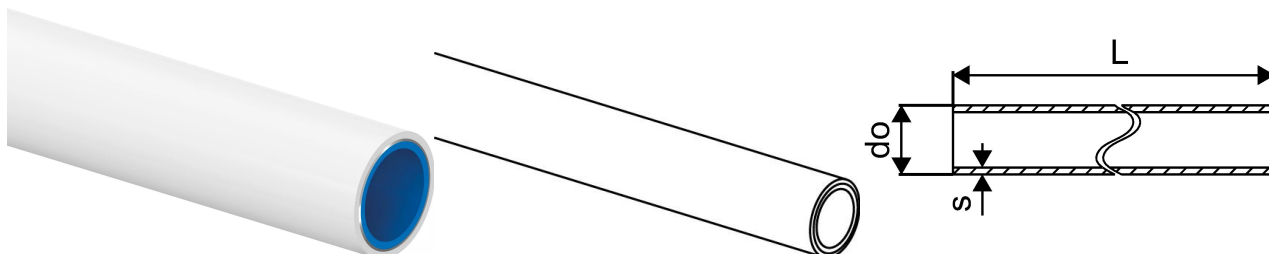

### Plašāk par Uponor Uni Pipe PLUS balta S

#### Specifikācija

- Skābekli necaurlaidīga daudzslāņu caurule (PE-RT/adhezīvs/ bezšuves alumīnija slānis/adhezīvs/PE-RT) ražots izmantojot SACP tehnoloģiju
- Ugunsdrošības klase E saskaņā ar EN 13501-1
- Cauruļu galiem higēniskas noslēgšanas atbilstoši EN 806.

#### Pielietojums

- Pārbaudīts/apstiprināts saskaņā ar LVS EN ISO 21003 Vairākkārtu cauruļvadi ēku iekšējām karstā un aukstā ūdens ietaisēm. Pielietojuma klase 1;2;3;5/10bar.
- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas apkures sezonas laikā.

#### Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS balta S 25x2,5 5m

1059574



### Product code

Item no EAN	4021598121225
Item no GF	35001059574
Item no GTIN	04021598121225
Item no LVI	1720135
Item no NOBB	48165645
Item no NRF	5072099
Item no RSK	2004934
Item no VVS	087480125

### Izmēri

Preces vienības augstums	25
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,264
Vienības vienības platums	25
Item_UOM	m

### Measurements

Garums	5
Ārējais diametrs_do	25
Sienas biezums_s	2,5

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905412020
Iepakojums GTIN PL2	06414905635344
Iepakojums GTIN PL4	06414905635559
Iepakojuma augstums PL1	25
Iepakojuma augstums PL2	110
Iepakojuma augstums PL4	725
Iepakojuma garums PL1	5000
Iepakojuma garums PL2	5080

lepakojuma garums PL4	5080
lepakojuma daudzums PL1	5
lepakojuma daudzums PL2	50
lepakojuma daudzums PL4	2550
lepakojuma veids PL1	Piece
lepakojuma veids PL2	Cover_Pipe
lepakojuma veids PL4	Wooden_Cage
lepakojuma apjoms PL1	0,003125
lepakojuma apjoms PL2	0,061468
lepakojuma apjoms PL4	4,23545
lepakojuma svars PL1	1,32
lepakojuma svars PL2	20,66
lepakojuma svars PL4	1054
lepakojuma platums PL1	25
lepakojuma platums PL2	110
lepakojuma platums PL4	1150

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)