


## Uponor Uni Pipe PLUS balta 32x3,0 50m

1059583

- ruļļos

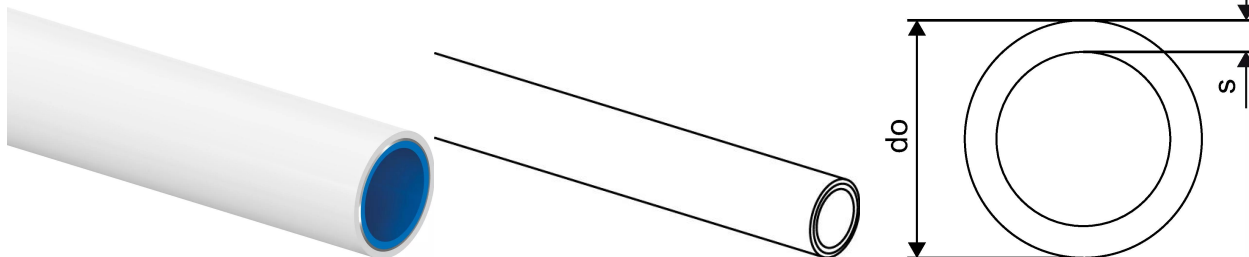

### Plašāk par Uponor Uni Pipe PLUS balta

#### Specifikācija

- Skābekli necaurlaidīga daudzslāņu caurule (PE-RT/adhezīvs/ bezšuves alumīnija slānis/adhezīvs/PE-RT) ražots izmantojot SACP tehnoloģiju
- Ugunsdrošības klase E saskaņā ar EN 13501-1
- Cauruļu galiem higēniskas noslēgšanas atbilstoši EN 806.

#### Pielietojums

- Pārbaudīts/apstiprināts saskaņā ar LVS EN ISO 21003 Vairākkārtu cauruļvadi ēku iekšējām karstā un aukstā ūdens ietaisēm. Pielietojuma klase 1;2;3;5/10bar.
- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas apkures sezonas laikā.

#### Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS balta 32x3,0 50m

1059583



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4021598121317  |
| Item no GF   | 35001059583    |
| Item no GTIN | 04021598121317 |
| Item no LVI  | 1720144        |
| Item no NOBB | 48167295       |
| Item no NRF  | 5072096        |
| Item no RSK  | 2004928        |
| Item no VVS  | 087480332      |

### Izmēri

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Preces vienības augstums  | 32    |
| Vienības vienības garums  | 1000  |
| Preces vienības svars     | 0,379 |
| Vienības vienības platums | 32    |
| Item_UOM                  | m     |

### Measurements

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garums              | 50 |
| Ārējais diametrs_do | 32 |
| Sienas biezums_s    | 3  |

### Packaging

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Iepakojums GTIN PL1     | 06414905412181 |
| Iepakojums GTIN PL4     | 06414905412198 |
| Iepakojuma augstums PL1 | 205            |
| Iepakojuma augstums PL4 | 2000           |
| Iepakojuma garums PL1   | 1140           |
| Iepakojuma garums PL4   | 1140           |
| Iepakojuma daudzums PL1 | 50             |
| Iepakojuma daudzums PL4 | 400            |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| lepakojuņa veids PL1   | Base_Box |
| lepakojuņa veids PL4   | Pallet   |
| lepakojuņa apjoms PL1  | 0,266418 |
| lepakojuņa apjoms PL4  | 2,5992   |
| lepakojuņa svārs PL1   | 21,641   |
| lepakojuņa svārs PL4   | 183,128  |
| lepakojuņa platums PL1 | 1140     |
| lepakojuņa platums PL4 | 1140     |

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)