


## Uponor Comfort Pipe PLUS caurule 16x2,0 120m

**1062044**

- UFH caurule no PEX-a
- Atbilst ISO 22391 un atbilst skābekļa difūzijas pretestībai saskaņā ar DIN 4726
- 4. pielietojuma klase
- Projektētais spiediens 6 Bar pie 70°C

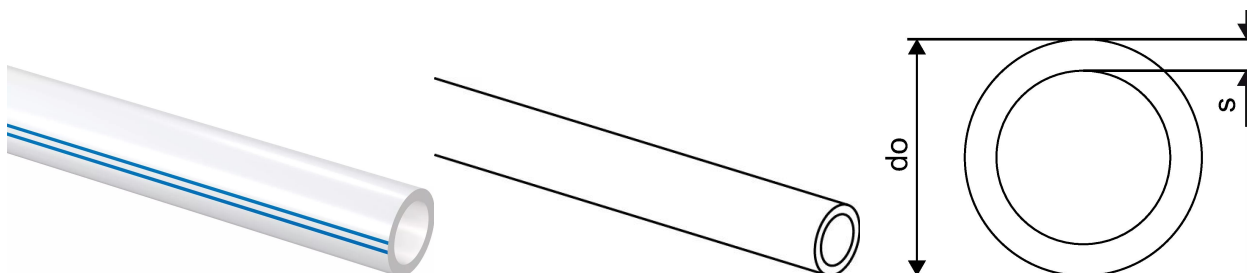

### Plašāk par Uponor Comfort Pipe PLUS caurule

#### Specifikācija

- PE-Xa caurule saskaņā ar EN ISO 15875
- EVOH (etilēna vinilspirta) skābekļa difūzijas slānis atbilstoši DIN 4726
- 5 slāņu
- Papildus ārējais PE aizsargslānis pret mehāniskiem bojājumiem
- Pielietojuma klase 4 - Zemgrīdas apkure un zemas temperatūras radiatoru apkure
- Ugunsdrošības klase: E saskaņā ar EN 13501-1.

#### Pielietojums

- Zemgrīdas apkure un zemas temperatūras radiatoru apkure
- Apkure
- Maksimālā pieļaujamā darba temperatūra: 90°C
- Maksimālā pieļaujamā temperatūra: 100°C
- Darba spiediens: 6 bar pie 70°C

## Uponor Comfort Pipe PLUS caurule 16x2,0 120m

1062044



### Product code

Item no EAN	7321500056148
Item no GF	35001062044
Item no GTIN	07321500056148
Item no LVI	2022243
Item no RSK	2523236
Item no VVS	087217164

### Izmēri

Preces vienības augstums	15
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,091
Vienības vienības platums	15
Item_UOM	m

### Measurements

Ārējais diametrs_do	16
Sienas biezums_s	2

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905412808
Iepakojums GTIN PL4	06414905412815
Iepakojuma augstums PL1	120
Iepakojuma augstums PL4	800
Iepakojuma garums PL1	800
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	120
Iepakojuma daudzums PL4	1080
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma apjoms PL1	0,07488

lepakojuņa apjoms PL4	0,768
lepakojuņa svārs PL1	11,98
lepakojuņa svārs PL4	107,82
lepakojuņa platums PL1	780
lepakojuņa platums PL4	800

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)