


Uponor Comfort Pipe PLUS caurule 16x2,0 240m

1062045

- UFH caurule no PEX-a
- Atbilst ISO 22391 un atbilst skābekļa difūzijas pretestībai saskaņā ar DIN 4726
- 4. pielietojuma klase
- Projektētais spiediens 6 Bar pie 70°C

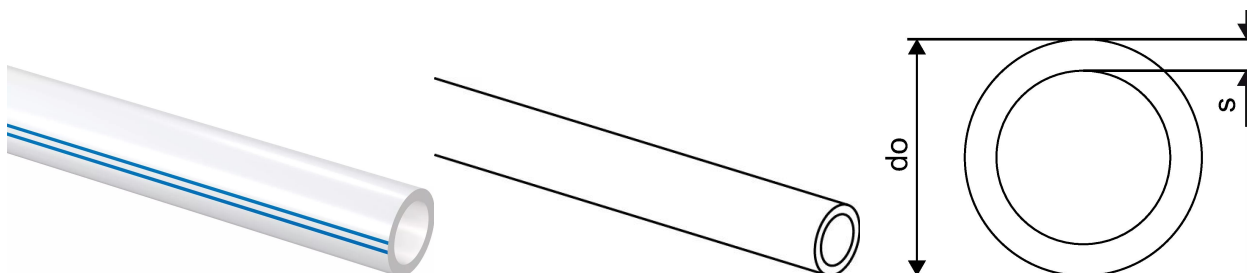

Plašāk par Uponor Comfort Pipe PLUS caurule

Specifikācija


- PE-Xa caurule saskaņā ar EN ISO 15875
- EVOH (etilēna vinilspirta) skābekļa difūzijas slānis atbilstoši DIN 4726
- 5 slāņu
- Papildus ārējais PE aizsargslānis pret mehāniskiem bojājumiem
- Pielietojuma klase 4 - Zemgrīdas apkure un zemas temperatūras radiatoru apkure
- Ugunsdrošības klase: E saskaņā ar EN 13501-1.

Pielietojums

- Zemgrīdas apkure un zemas temperatūras radiatoru apkure
- Apkure
- Maksimālā pieļaujamā darba temperatūra: 90°C
- Maksimālā pieļaujamā temperatūra: 100°C
- Darba spiediens: 6 bar pie 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS caurule 16x2,0 240m

1062045

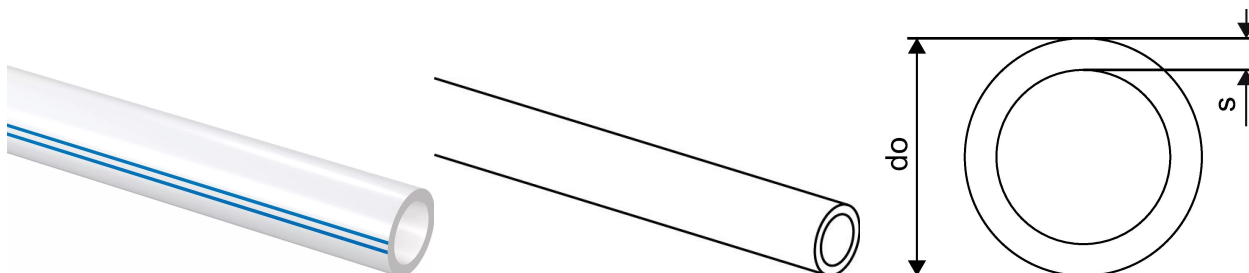

Product code

Item no EAN	7321500056155
Item no GF	35001062045
Item no GTIN	07321500056155
Item no LVI	2022244
Item no NRF	8361262
Item no RSK	2523237
Item no VVS	087217165

Izmēri

Preces vienības augstums	15
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,091
Vienības vienības platums	15
Item_UOM	m

Measurements

Ārējais diametrs_do	16
Sienas biezums_s	2

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905412822
Iepakojums GTIN PL4	06414905412839
Iepakojuma augstums PL1	200
Iepakojuma augstums PL4	800
Iepakojuma garums PL1	800
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	240
Iepakojuma daudzums PL4	1440
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet

lepakojuņa apjoms PL1	0,1256
lepakojuņa apjoms PL4	0,768
lepakojuņa svārs PL1	22,11
lepakojuņa svārs PL4	132,66
lepakojuņa platums PL1	785
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvija

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv