


Uponor Comfort Pipe PLUS caurule 16x2,0 640m

1062046

- UFH caurule no PEX-a
- Atbilst ISO 22391 un atbilst skābekļa difūzijas pretestībai saskaņā ar DIN 4726
- 4. pielietojuma klase
- Projektētais spiediens 6 Bar pie 70°C

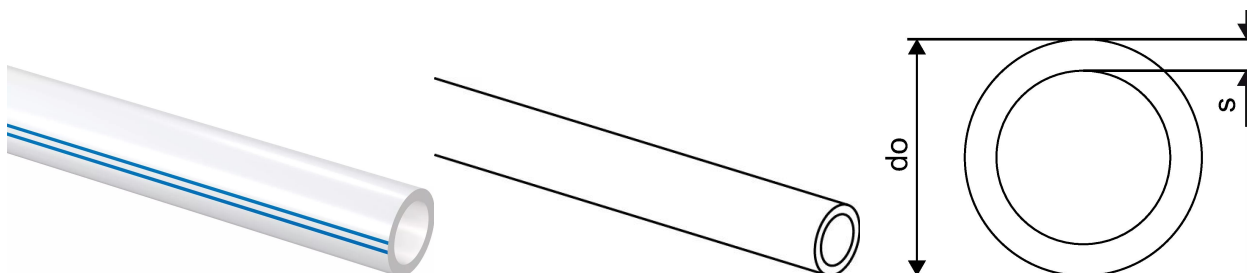

Plašāk par Uponor Comfort Pipe PLUS caurule

Specifikācija


- PE-Xa caurule saskaņā ar EN ISO 15875
- EVOH (etilēna vinilspirta) skābekļa difūzijas slānis atbilstoši DIN 4726
- 5 slāņu
- Papildus ārējais PE aizsargslānis pret mehāniskiem bojājumiem
- Pielietojuma klase 4 - Zemgrīdas apkure un zemas temperatūras radiatoru apkure
- Ugunsdrošības klase: E saskaņā ar EN 13501-1.

Pielietojums

- Zemgrīdas apkure un zemas temperatūras radiatoru apkure
- Apkure
- Maksimālā pieļaujamā darba temperatūra: 90°C
- Maksimālā pieļaujamā temperatūra: 100°C
- Darba spiediens: 6 bar pie 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS caurule 16x2,0 640m

1062046

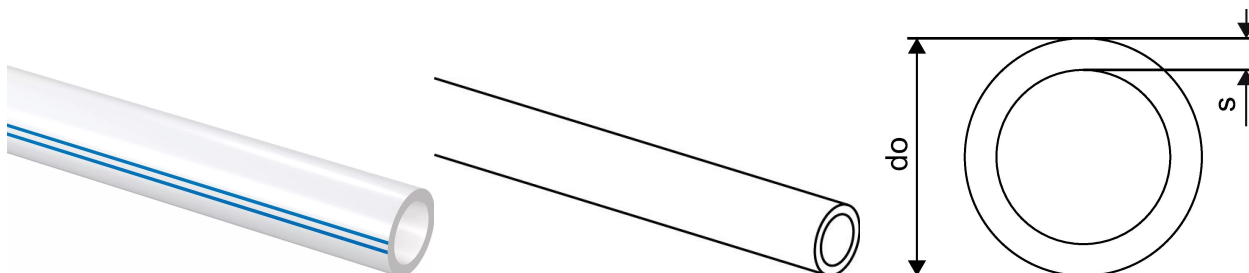

Product code

Item no EAN	7321500056162
Item no GF	35001062046
Item no GTIN	07321500056162
Item no LVI	2022245
Item no NRF	8361263
Item no RSK	2523238
Item no VVS	087217167

Izmēri

Preces vienības augstums	16
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,091
Vienības vienības platums	16
Item_UOM	m

Measurements

Ārējais diametrs_do	16
Sienas biezums_s	2

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905412846
Iepakojums GTIN PL4	06414905412853
Iepakojuma augstums PL1	808
Iepakojuma augstums PL4	952
Iepakojuma garums PL1	794
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	640
Iepakojuma daudzums PL4	1280
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet

lepakojuņa apjoms PL1	0,381081888
lepakojuņa apjoms PL4	0,91392
lepakojuņa svārs PL1	62,8
lepakojuņa svārs PL4	150,5
lepakojuņa platums PL1	594
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvija

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv