


Uponor Uni Pipe PLUS izolēta S10 WLS 035 16x2,0 blue 75m

1062181

- Izolācijas biezums 10mm
- siltumvadāmība $\lambda=0,035 \text{ W/m}\cdot\text{K}$

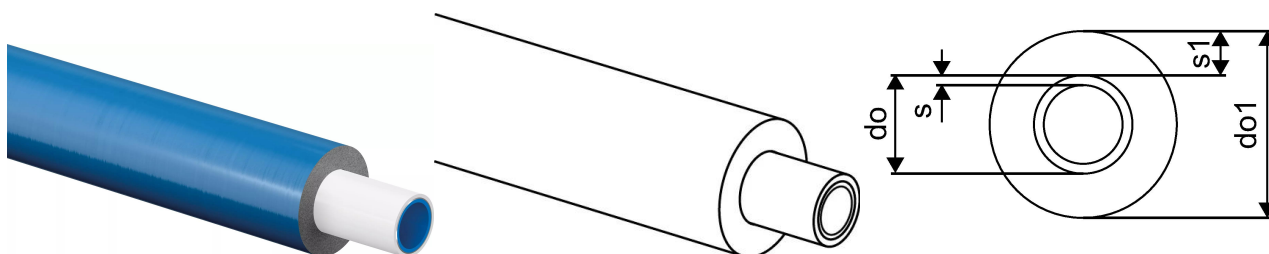

Plašāk par Uponor Uni Pipe PLUS izolēta S10 WLS 035

Specifikācija

- Skābekli necaurlaidīga daudzslāņu caurule (PE-RT/adhezīvs/ bezšuves alumīnija slānis/adhezīvs/PE-RT) ražots izmantojot SACP tehnoloģiju
- Ugunsdrošības klase E saskaņā ar EN 13501-1
- Cauruļu galiem higiēniskas noslēgšanas atbilstoši EN 806.

Pielietojums


- Pārbaudīts/apstiprināts saskaņā ar LVS EN ISO 21003 Vairākkārtu cauruļvadi ēku iekšējām karstā un aukstā ūdens ietaisēm. Pielietojuma klase 1;2;3;5/10bar.
- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas apkures sezonas laikā.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS izolēta S10 WLS 035 16x2,0 blue 75m

1062181

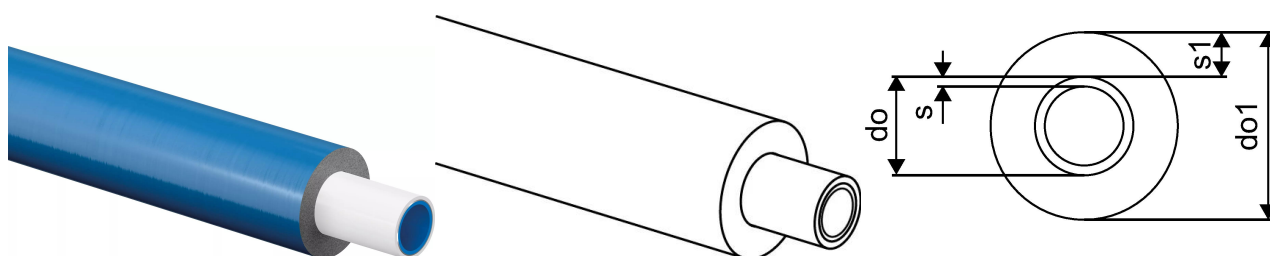

Product code

Item no EAN	4021598123526
Item no GF	35001062181
Item no GTIN	04021598123526
Item no LVI	1720149
Item no NRF	5071201
Item no RSK	2004929
Item no VVS	087481416

Izmēri

Preces vienības augstums	36
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,143
Vienības vienības platums	36
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times) Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

Measurements

Ārējais diametrs_do	16
Ārējais diametrs_do1	36
Sienas biezums_s	2
Sienas biezums_s1	10

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905412860
Iepakojums GTIN PL4	06414905412877
Iepakojuma augstums PL1	787
Iepakojuma augstums PL4	1718
Iepakojuma garums PL1	779
Iepakojuma garums PL4	1200

lepakojuņa daudzums PL1	75
lepakojuņa daudzums PL4	450
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,238485397
lepakojuņa apjoms PL4	1,64928
lepakojuņa svārs PL1	13,15
lepakojuņa svārs PL4	103,9
lepakojuņa platums PL1	389
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv