


Uponor Comfort Pipe PLUS caurule 14x2,0 120m

1062883

- UFH caurule no PEX-a
- Atbilst ISO 22391 un atbilst skābekļa difūzijas pretestībai saskaņā ar DIN 4726
- 4. pielietojuma klase
- Projektētais spiediens 6 Bar pie 70°C

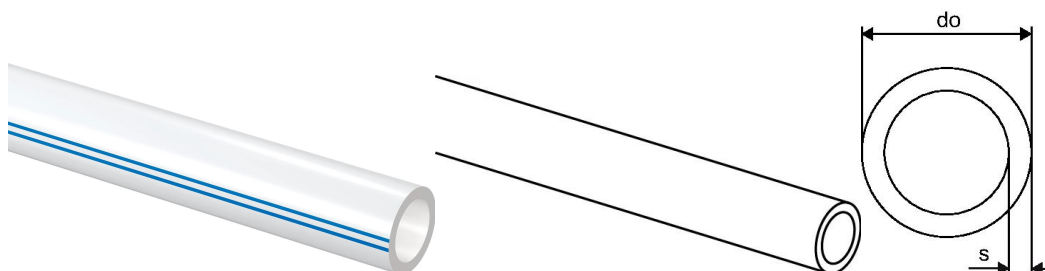

Plašāk par Uponor Comfort Pipe PLUS caurule

Specifikācija


- PE-Xa caurule saskaņā ar EN ISO 15875
- EVOH (etilēna vinilspirta) skābekļa difūzijas slānis atbilstoši DIN 4726
- 5 slāņu
- Papildus ārējais PE aizsargslānis pret mehāniskiem bojājumiem
- Pielietojuma klase 4 - Zemgrīdas apkure un zemas temperatūras radiatoru apkure
- Ugunsdrošības klase: E saskaņā ar EN 13501-1.

Pielietojums

- Zemgrīdas apkure un zemas temperatūras radiatoru apkure
- Apkure
- Maksimālā pieļaujamā darba temperatūra: 90°C
- Maksimālā pieļaujamā temperatūra: 100°C
- Darba spiediens: 6 bar pie 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS caurule 14x2,0 120m

1062883

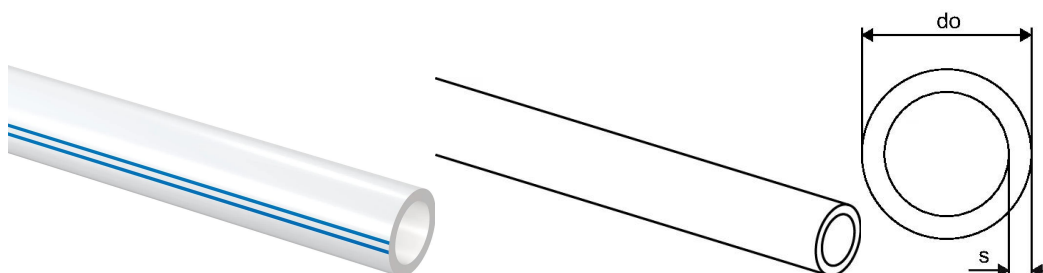

Product code

Item no EAN	7321500056506
Item no GF	35001062883
Item no GTIN	07321500056506

Izmēri

Preces vienības augstums	14
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,078
Vienības vienības platums	14
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times) Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

Measurements

Ārējais diametrs_do	14
Sienas biezums_s	2

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905413072
Iepakojums GTIN PL4	06414905413089
Iepakojuma augstums PL1	100
Iepakojuma augstums PL4	950
Iepakojuma garums PL1	780
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	120
Iepakojuma daudzums PL4	1320
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma apjoms PL1	0,06084
Iepakojuma apjoms PL4	0,912

lepakojuņa svārs PL1	9,575
lepakojuņa svārs PL4	130,323
lepakojuņa plātums PL1	780
lepakojuņa plātums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv