Uponor Comfort Pipe PLUS 14x2,0 240m

1062884

- UFH caurule no PEX-a
- Atbilst ISO 22391 un atbilst skābekļa difūzijas pretestībai saskaņā ar DIN 4726
- 4. pielietojuma klase
- Projektētais spiediens 6 Bar pie 70°C

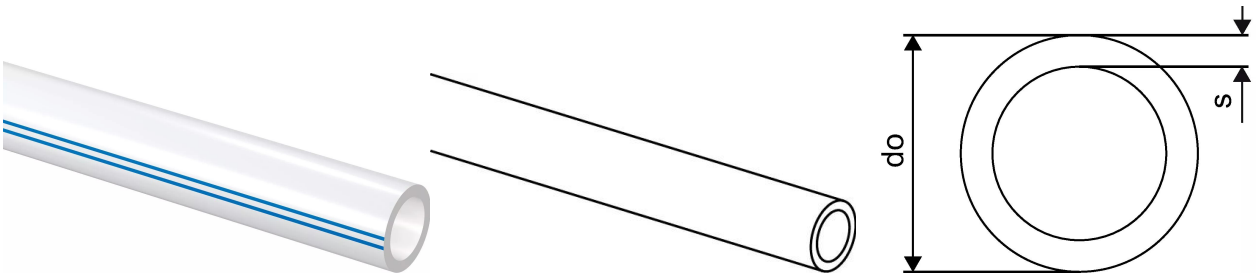

Plašāk par Uponor Comfort Pipe PLUS

Specifikācija

- PE-Xa caurule saskaņā ar EN ISO 15875
- EVOH (etilēna vinilspirta) skābekļa difūzijas
slānis atbilstoši DIN 4726
- 5 slāņu
- Papildus ārējais PE aizsargslānis pret mehāniskiem bojājumiem
- Pielietojuma klase 4 - Zemgrīdas apkure un zemas temperatūras radiatoru apkure
- Ugunsdrošības klase: E saskaņā ar EN 13501-1.

Pielietojums

- Zemgrīdas apkure un zemas temperatūras radiatoru apkure
- Apkure
- Maksimālā pieļaujamā darba temperatūra: 90°C
- Maksimālā pieļaujamā temperatūra: 100°C
- Darba spiediens: 6 bar pie 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS 14x2,0 240m

1062884

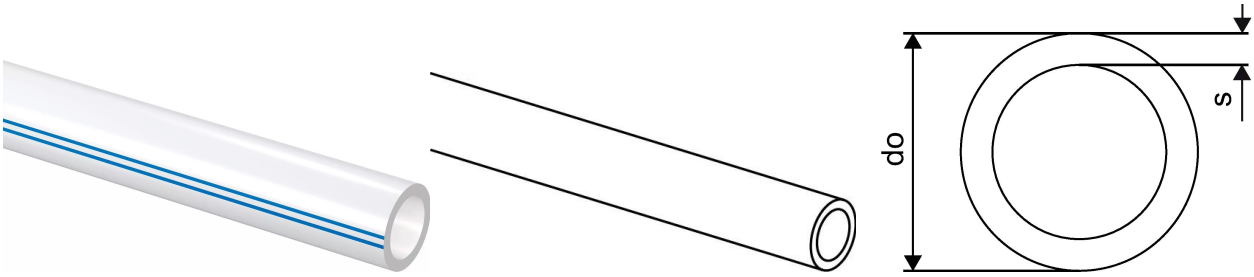

Tehniskie dati

Mērvienība	m
Item no NRF	8361282
Packaging Quantity PL1	240
Packaging Quantity PL4	1680

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit

Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv