


Uponor Comfort Pipe PLUS caurule 14x2,0 240m

1062884

- UFH caurule no PEX-a
- Atbilst ISO 22391 un atbilst skābekļa difūzijas pretestībai saskaņā ar DIN 4726
- 4. pielietojuma klase
- Projektētais spiediens 6 Bar pie 70°C

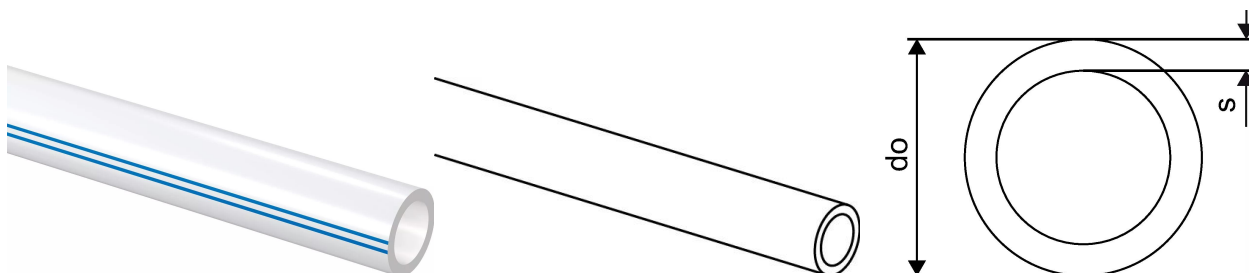

Plašāk par Uponor Comfort Pipe PLUS caurule

Specifikācija

- PE-Xa caurule saskaņā ar EN ISO 15875
- EVOH (etilēna vinilspirta) skābekļa difūzijas slānis atbilstoši DIN 4726
- 5 slāņu
- Papildus ārējais PE aizsargslānis pret mehāniskiem bojājumiem
- Pielietojuma klase 4 - Zemgrīdas apkure un zemas temperatūras radiatoru apkure
- Ugunsdrošības klase: E saskaņā ar EN 13501-1.

Pielietojums

- Zemgrīdas apkure un zemas temperatūras radiatoru apkure
- Apkure
- Maksimālā pieļaujamā darba temperatūra: 90°C
- Maksimālā pieļaujamā temperatūra: 100°C
- Darba spiediens: 6 bar pie 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS caurule 14x2,0 240m

1062884



Product code

Item no EAN	7321500056513
Item no GF	35001062884
Item no GTIN	07321500056513
Item no NRF	8361282

Izmēri

Preces vienības augstums	14
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,078
Vienības vienības platums	14
Item_UOM	m

Measurements

Ārējais diametrs_do	14
Sienas biezums_s	2

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905413096
Iepakojums GTIN PL4	06414905413102
Iepakojuma augstums PL1	170
Iepakojuma augstums PL4	950
Iepakojuma garums PL1	780
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	240
Iepakojuma daudzums PL4	1680
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma apjoms PL1	0,103428
Iepakojuma apjoms PL4	0,912
Iepakojuma svars PL1	20,2

Iepakojuma svars PL4	142,8
Iepakojuma platums PL1	780
Iepakojuma platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv