


## Uponor Comfort Pipe PLUS caurule 25x2,3 220m

**1062888**

- 25 x 2,3 mm
- Atbilst lietošanas klasēm 4 un 5 saskaņā ar EN ISO 21003
- Projektētais spiediens: 6 bar pie 90 °C

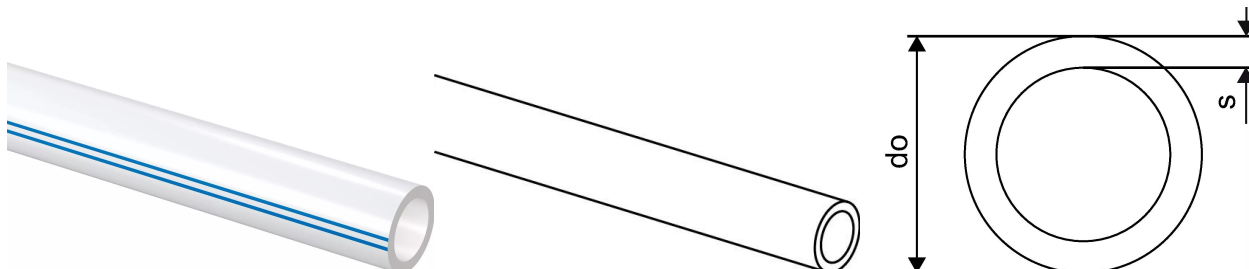

### Plašāk par Uponor Comfort Pipe PLUS caurule

#### Specifikācija

- PE-Xa caurule saskaņā ar EN ISO 15875
- EVOH (etilēna vinilspirta) skābekļa difūzijas slānis atbilstoši DIN 4726
- 5 slāņu
- Papildus ārējais PE aizsargslānis pret mehāniskiem bojājumiem
- Pielietojuma klase 4 - Zemgrīdas apkure un zemas temperatūras radiatoru apkure
- Ugunsdrošības klase: E saskaņā ar EN 13501-1.

#### Pielietojums

- Zemgrīdas apkure un zemas temperatūras radiatoru apkure
- Apkure
- Maksimālā pieļaujamā darba temperatūra: 90°C
- Maksimālā pieļaujamā temperatūra: 100°C
- Darba spiediens: 6 bar pie 70°C

## Uponor Comfort Pipe PLUS caurule 25x2,3 220m

1062888



### Product code

Item no EAN	7321500056544
Item no GF	35001062888
Item no GTIN	07321500056544
Item no LVI	2022044
Item no VVS	087225124

### Izmēri

Preces vienības augstums	25
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,168
Vienības vienības platums	25
Item_UOM	m

### Measurements

Ārējais diametrs_do	25
Sienas biezums_s	2,3

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905413157
Iepakojums GTIN PL4	06414905413164
Iepakojuma augstums PL1	600
Iepakojuma augstums PL4	950
Iepakojuma garums PL1	800
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	220
Iepakojuma daudzums PL4	440
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma apjoms PL1	0,384
Iepakojuma apjoms PL4	0,912

lepakojuņa svārs PL1	37,06
lepakojuņa svārs PL4	104,5
lepakojuņa plātums PL1	800
lepakojuņa plātums PL4	800

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)