


Uponor Comfort Pipe PLUS caurule 25x2,3 300m

1062889

- 25 x 2,3 mm
- Atbilst lietošanas klasēm 4 un 5 saskaņā ar EN ISO 21003
- Projektētais spiediens: 6 bar pie 90 °C

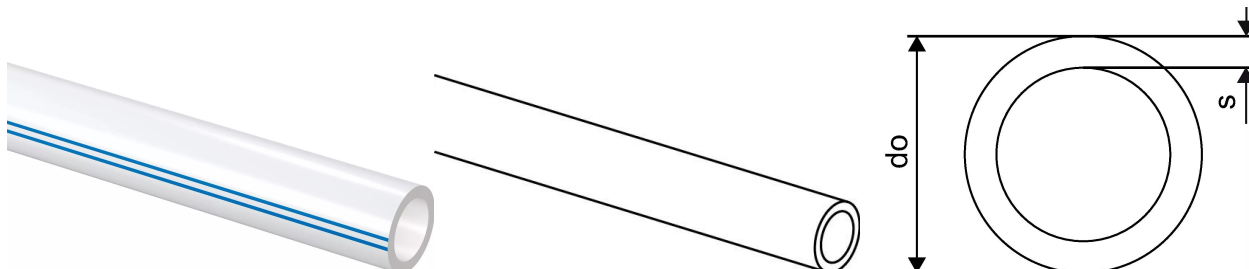

Plašāk par Uponor Comfort Pipe PLUS caurule

Specifikācija


- PE-Xa caurule saskaņā ar EN ISO 15875
- EVOH (etilēna vinilspirta) skābekļa difūzijas slānis atbilstoši DIN 4726
- 5 slāņu
- Papildus ārējais PE aizsargslānis pret mehāniskiem bojājumiem
- Pielietojuma klase 4 - Zemgrīdas apkure un zemas temperatūras radiatoru apkure
- Ugunsdrošības klase: E saskaņā ar EN 13501-1.

Pielietojums

- Zemgrīdas apkure un zemas temperatūras radiatoru apkure
- Apkure
- Maksimālā pieļaujamā darba temperatūra: 90°C
- Maksimālā pieļaujamā temperatūra: 100°C
- Darba spiediens: 6 bar pie 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS caurule 25x2,3 300m

1062889

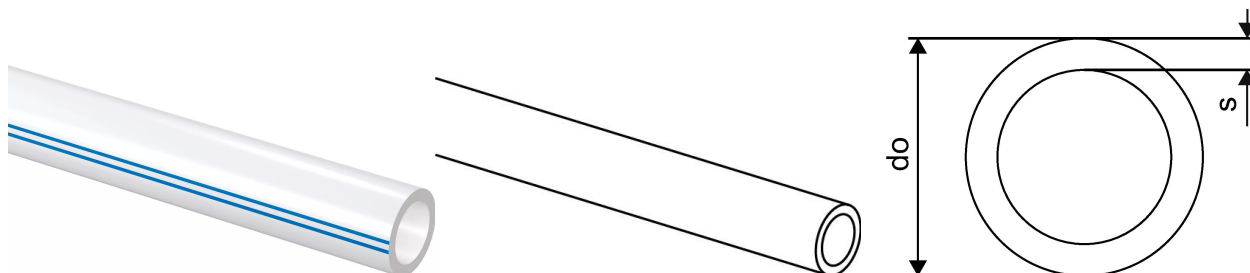

Product code

Item no EAN	7321500056551
Item no GF	35001062889
Item no GTIN	07321500056551
Item no LVI	2022045
Item no RSK	2419795
Item no VVS	087225130

Izmēri

Preces vienības augstums	25
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,168
Vienības vienības platums	25
Item_UOM	m

Measurements

Ārējais diametrs_do	25
Sienas biezums_s	2,3

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905413171
Iepakojums GTIN PL4	06414905413188
Iepakojuma augstums PL1	590
Iepakojuma augstums PL4	950
Iepakojuma garums PL1	800
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	300
Iepakojuma daudzums PL4	600
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma apjoms PL1	0,3776

lepakojuņa apjoms PL4	0,912
lepakojuņa svārs PL1	54,8
lepakojuņa svārs PL4	109,6
lepakojuņa platums PL1	800
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv