

Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 120m

1063288



Plašāk par Uponor Comfort Pipe Minitec

Specifikācija


- Caurules, kas izgatavotas no peroksīda šķērssaistītā polietilēna (PE-Xa) saskaņā ar EN ISO 15875
- EVOH (etilēna vinilspirta) slānis noturībai pret skābekļa difūziju saskaņā ar DIN 4726
- 4. lietojuma klase – zemgrīdas apsilde un zemas temperatūras radiatori
- Ugunsbīstamības klasifikācija E saskaņā ar DIN EN 13501-1

Pielietojums

- Zemgrīdas apsilde un zemas temperatūras radiatori
- Maksimālā konstrukcijas temperatūra: 90 °C
- Temperatūra, kurā sākas darbības traucējumi: 100 °C
- Konstrukcijas spiediens: 6 bāri 70 °C temperatūrā

Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 120m

1063288

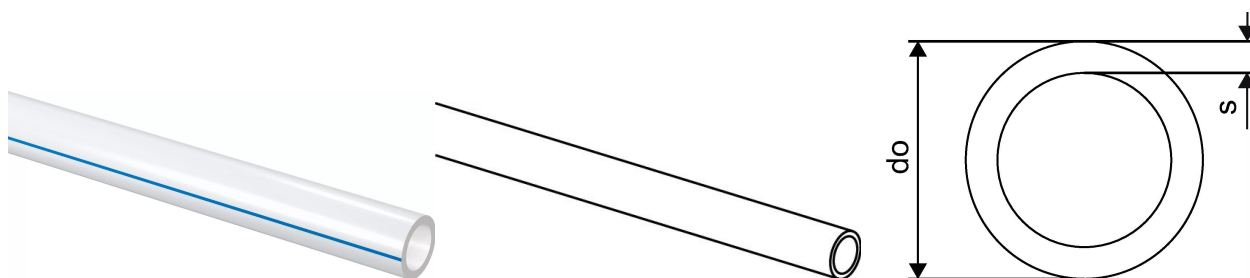

Product code

Item no EAN	7321500056674
Item no GF	35001063288
Item no GTIN	07321500056674
Item no LVI	2012143
Item no NOBB	47417924
Item no NRF	8361031
Item no RSK	2419974
Item no VVS	087230070

Izmēri

Preces vienības augstums	10
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,038
Vienības vienības platums	10
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas
-----------------------------	--

Measurements

Ārējais diametrs_do	9,9
Sienas biezums_s	1,1

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905413355
Iepakojums GTIN PL4	06414905413362
Iepakojuma augstums PL1	67
Iepakojuma augstums PL4	810
Iepakojuma garums PL1	780
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	120

lepakojuņa daudzums PL4	1680
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,0407628
lepakojuņa apjoms PL4	0,7776
lepakojuņa svārs PL1	5,27
lepakojuņa svārs PL4	91,52
lepakojuņa platums PL1	780
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv