

## Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 240m

1063289



### Plašāk par Uponor Comfort Pipe Minitec

#### Specifikācija



- Caurules, kas izgatavotas no peroksīda šķērssaistītā polietilēna (PE-Xa) saskaņā ar EN ISO 15875
- EVOH (etilēna vinilspirta) slānis noturībai pret skābekļa difūziju saskaņā ar DIN 4726
- 4. lietojuma klase – zemgrīdas apsilde un zemas temperatūras radiatori
- Ugunsbīstamības klasifikācija E saskaņā ar DIN EN 13501-1

#### Pielietojums

- Zemgrīdas apsilde un zemas temperatūras radiatori
- Maksimālā konstrukcijas temperatūra: 90 °C
- Temperatūra, kurā sākas darbības traucējumi: 100 °C
- Konstrukcijas spiediens: 6 bāri 70 °C temperatūrā

## Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 240m

1063289

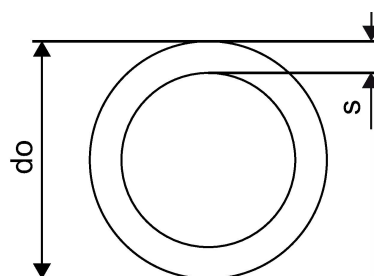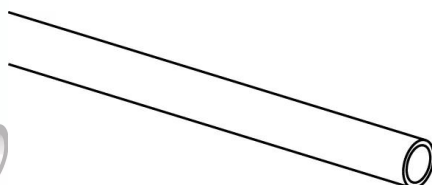

### Product code

Item no EAN	7321500056681
Item no GF	35001063289
Item no GTIN	07321500056681
Item no LVI	2012144
Item no NOBB	50387585
Item no NRF	8361055
Item no RSK	2419975
Item no VVS	087230074

### Izmēri

Preces vienības augstums	10
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,038
Vienības vienības platums	10
Item_UOM	m

### Status

MTO (longer delivery times)	Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas
-----------------------------	--

### Measurements

Ārējais diametrs_do	9,9
Sienas biezums_s	1,1

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905413379
Iepakojums GTIN PL4	06414905413386
Iepakojuma augstums PL1	100
Iepakojuma augstums PL4	924
Iepakojuma garums PL1	780
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	240

lepakojuņa daudzums PL4	2640
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,06084
lepakojuņa apjoms PL4	0,88704
lepakojuņa svārs PL1	10,476
lepakojuņa svārs PL4	118,6
lepakojuņa plātums PL1	780
lepakojuņa plātums PL4	800

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)