

Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 480m

1063381



Plašāk par Uponor Comfort Pipe Minitec

Specifikācija


- Caurules, kas izgatavotas no peroksīda šķērssaistītā polietilēna (PE-Xa) saskaņā ar EN ISO 15875
- EVOH (etilēna vinilspirta) slānis noturībai pret skābekļa difūziju saskaņā ar DIN 4726
- 4. lietojuma klase – zemgrīdas apsilde un zemas temperatūras radiatori
- Ugunsbīstamības klasifikācija E saskaņā ar DIN EN 13501-1

Pielietojums

- Zemgrīdas apsilde un zemas temperatūras radiatori
- Maksimālā konstrukcijas temperatūra: 90 °C
- Temperatūra, kurā sākas darbības traucējumi: 100 °C
- Konstrukcijas spiediens: 6 bāri 70 °C temperatūrā

Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 480m

1063381

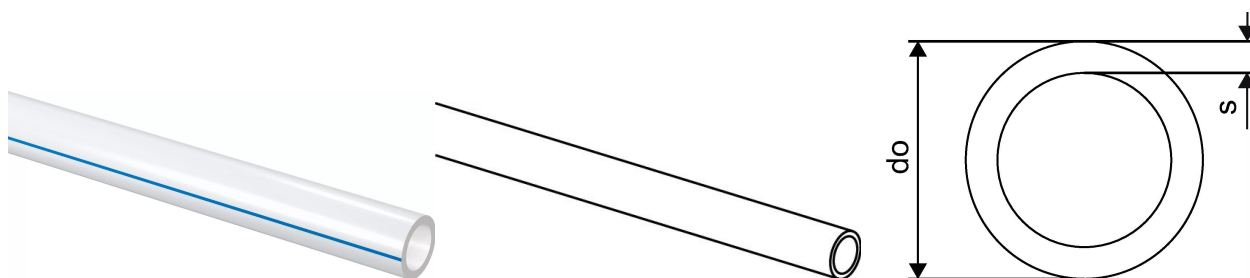

Status

Item Available From date 2026-02-01

MTO (longer delivery times) Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

Product code

Item no EAN 7321500056698

Item no GF 35001063381

Item no GTIN 07321500056698

Item no LVI 2012145

Item no VVS 087230078

Izmēri

Preces vienības augstums 10

Vienības vienības garums 1000

Preces vienības svars 0,038

Vienības vienības platums 10

Item_UOM m

Measurements

Ārējais diametrs_do 9,9

Sienas biezums_s 1,1

Packaging

Iepakojums GTIN PL1 06414905413393

Iepakojums GTIN PL4 06414905413409

Iepakojuma augstums PL1 200

Iepakojuma augstums PL4 800

Iepakojuma garums PL1 800

Iepakojuma garums PL4 1200

Iepakojuma daudzums PL1 480

Iepakojuma daudzums PL4 2880

Iepakojuma veids PL1 Base_Box

lepakojuuma veids PL4	Pallet
lepakojuuma apjoms PL1	0,1256
lepakojuuma apjoms PL4	0,768
lepakojuuma svars PL1	19,62
lepakojuuma svars PL4	138,32
lepakojuuma platums PL1	785
lepakojuuma platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv