


## Uponor Uni Pipe PLUS izolēta S6 WLS 035 25x2,5 blue 50m

**1063558**

- Izolācijas biezums 6mm
- siltumvadāmība  $\lambda=0,035 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$

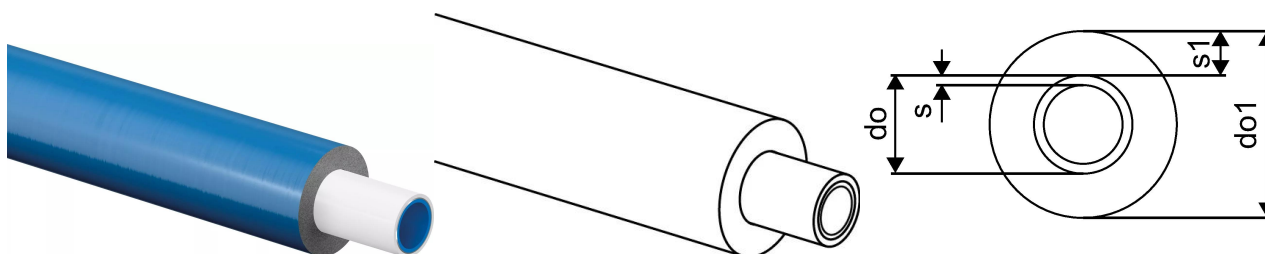

### Plašāk par Uponor Uni Pipe PLUS izolēta S6 WLS 035

#### Specifikācija

- Skābekli necaurlaidīga daudzslāņu caurule (PE-RT/adhezīvs/ bezšuves alumīnija slānis/adhezīvs/PE-RT) ražots izmantojot SACP tehnoloģiju
- Ugunsdrošības klase E saskaņā ar EN 13501-1
- Cauruļu galiem higiēniskas noslēgšanas atbilstoši EN 806.

#### Pielietojums


- Pārbaudīts/apstiprināts saskaņā ar LVS EN ISO 21003 Vairākkārtu cauruļvadi ēku iekšējām karstā un aukstā ūdens ietaisēm. Pielietojuma klase 1;2;3;5/10bar.
- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas apkures sezonas laikā.

#### Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS izolēta S6 WLS 035 25x2,5 blue 50m

1063558

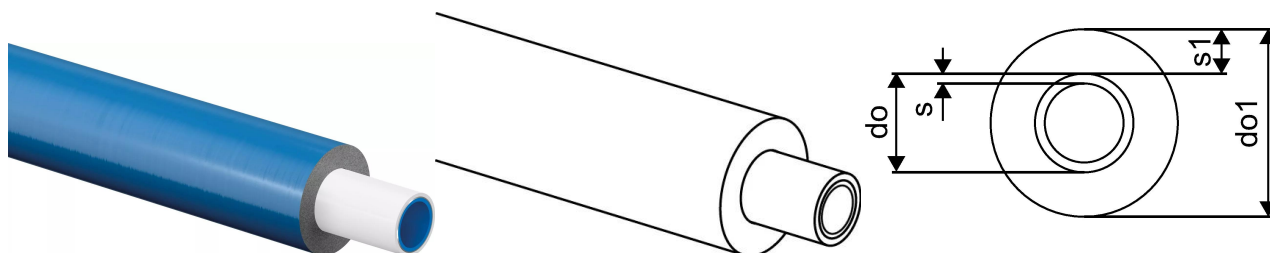

### Tehniskie dati

Item no EAN	4021598124486
Item no GTIN	04021598124486
Item no VVS	087483125
Mērvienība	m
Iepakojuma daudzums 1	50
Daudzums iepakojumā 4	400
Packaging GTIN PL1	06414905413508
Packaging GTIN PL4	06414905413515
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	37 mm
Item Unit Weight	0,272 mm
Item Unit Width	37 mm

### Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



#### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)