


Uponor Comfort Pipe PLUS caurule 25x2,3 640m

1063907

- 25 x 2,3 mm
- Atbilst lietošanas klasēm 4 un 5 saskaņā ar EN ISO 21003
- Projektētais spiediens: 6 bar pie 90 °C

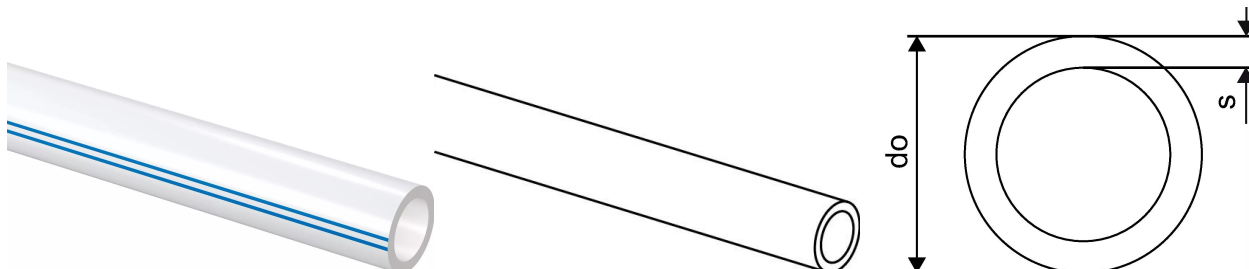

Plašāk par Uponor Comfort Pipe PLUS caurule

Specifikācija


- PE-Xa caurule saskaņā ar EN ISO 15875
- EVOH (etilēna vinilspirta) skābekļa difūzijas slānis atbilstoši DIN 4726
- 5 slāņu
- Papildus ārējais PE aizsargslānis pret mehāniskiem bojājumiem
- Pielietojuma klase 4 - Zemgrīdas apkure un zemas temperatūras radiatoru apkure
- Ugunsdrošības klase: E saskaņā ar EN 13501-1.

Pielietojums

- Zemgrīdas apkure un zemas temperatūras radiatoru apkure
- Apkure
- Maksimālā pieļaujamā darba temperatūra: 90°C
- Maksimālā pieļaujamā temperatūra: 100°C
- Darba spiediens: 6 bar pie 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS caurule 25x2,3 640m

1063907

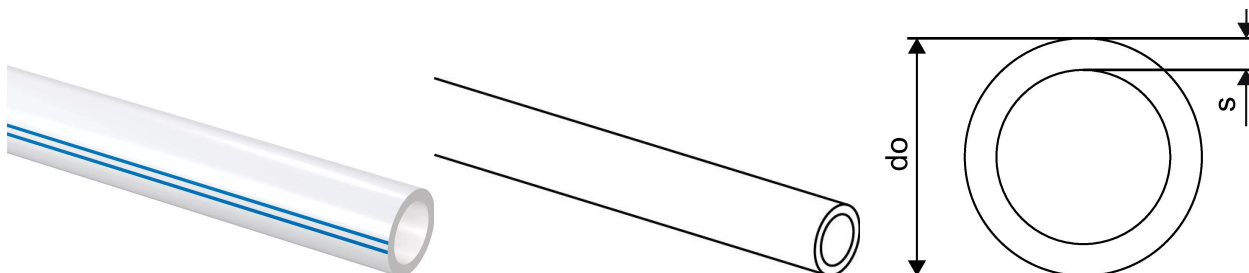

Product code

Item no EAN	7321500056735
Item no GF	35001063907
Item no GTIN	07321500056735
Item no LVI	2012138
Item no RSK	2419900
Item no VVS	087225164

Izmēri

Preces vienības augstums	25
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,168
Vienības vienības platums	25
Item_UOM	m

Measurements

Ārējais diametrs_do	25
Sienas biezums_s	2,3

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905414918
Iepakojuma augstums PL1	580
Iepakojuma garums PL1	1050
Iepakojuma daudzums PL1	640
Iepakojuma veids PL1	Coil
Iepakojuma apjoms PL1	0,63945
Iepakojuma svars PL1	102,4
Iepakojuma platums PL1	1050

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv