


Uponor S-Press PLUS pāreja ā.v. 32-R1"MT

1070509

- Presējuma indikators
- Ātra 3-soļu montāža
- Precīza presēšanas žokļu fiksācija

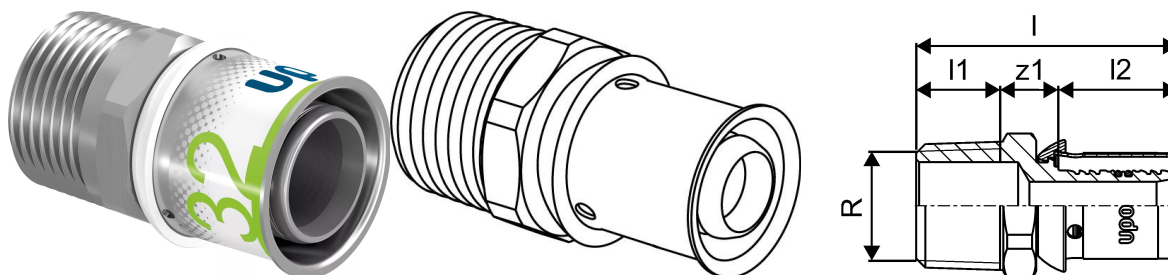

Plašāk par Uponor S-Press PLUS pāreja ā.v.

Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija
- Ātra 3-soļu montāža
- 100% savienojams ar esošajiem Uponor izstrādājumiem
- QR kods

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS pāreja ā.v. 32-R1"MT

1070509

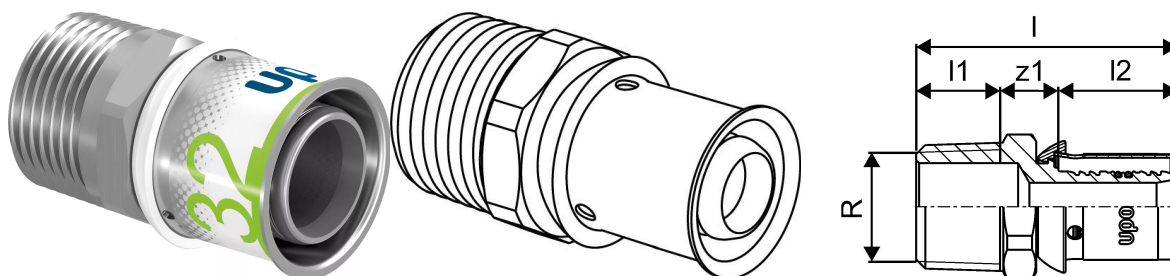

Product code

Item no EAN	6414905218295
Item no GF	35001070509
Item no GTIN	06414905218295
Item no LVI	1720179
Item no NOBB	55171832
Item no NRF	5114435
Item no RSK	1899418
Item no VVS	045481382

Izmēri

Preces vienības augstums	38
Vienības vienības garums	58
Preces vienības svars	0,134
Vienības vienības platums	38
Item_UOM	Gab.

Measurements

LENGTH_L	57,5
Garums (l1)	14,5
Garums (l2)	28,3
Male_thread_R	1
z1	14,7

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905468270
Iepakojums GTIN PL3	06414905424047
Iepakojums GTIN PL4	06414905499205
Iepakojuma augstums PL1	89
Iepakojuma augstums PL3	188
Iepakojuma augstums PL4	708

lepakojuņa garums PL1	176
lepakojuņa garums PL3	277
lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa daudzums PL1	5
lepakojuņa daudzums PL3	40
lepakojuņa daudzums PL4	1920
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,001049488
lepakojuņa apjoms PL3	0,009321604
lepakojuņa apjoms PL4	0,67968
lepakojuņa svārs PL1	0,877
lepakojuņa svārs PL3	7,276
lepakojuņa svārs PL4	368,16
lepakojuņa platums PL1	67
lepakojuņa platums PL3	179
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv