


Uponor S-Press PLUS līkums 16-16

1070523

- Presējuma indikators
- Ātra 3-soļu montāža
- Precīza presēšanas žokļu fiksācija

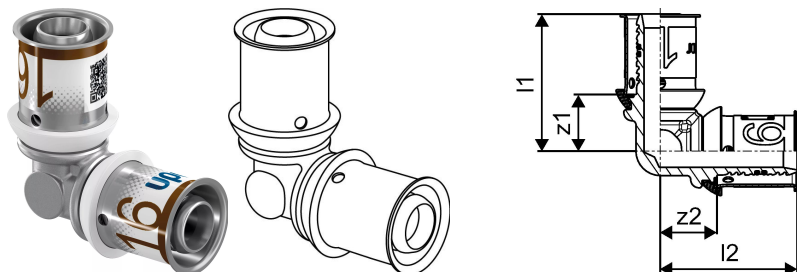

Plašāk par Uponor S-Press PLUS līkums

Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija
- Ātra 3-soļu montāža
- 100% savienojams ar esošajiem Uponor izstrādājumiem
- QR kods

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS līkums 16-16

1070523

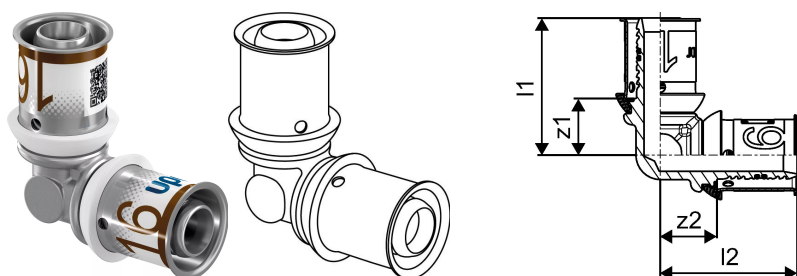

Tehniskie dati

Item no EAN	6414905218431
Item no GTIN	06414905218431
Item no VVS	045470116
RSK no.	1896529
Item no NRF	5114449
Item no LVI	1720189
Mērvienība	Gab.
Garums (l1)	34 mm
Garums (l2)	34 mm
z2	14 mm
Iepakojuma daudzums 1	20
Iepakojuma daudzums 3	80
Daudzums iepakojumā 4	7680
Packaging GTIN PL1	06414905634965
Packaging GTIN PL3	06414905424153
Packaging GTIN PL4	06414905499328
Item Unit Height	45 mm
Item Unit Weight	0,05 kg
Item Unit Width	22 mm

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv