


## Uponor S-Press PLUS līkums 16-16

1070527

- Izgatavots no alvota misiņa

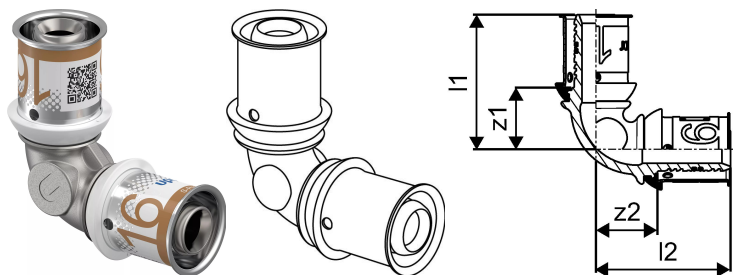

### Plašāk par Uponor S-Press PLUS līkums

#### Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija
- Ātra 3-soļu montāža
- 100% savienojams ar esošajiem Uponor izstrādājumiem
- QR kods

#### Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

#### Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS līkums 16-16

1070527

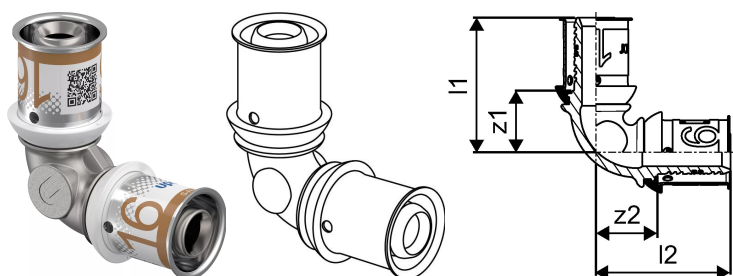

### Tehniskie dati

Item no EAN	6414905218479
Item no GTIN	06414905218479
Item no VVS	045470216
RSK no.	1896557
Item no NRF	5114454
Item no LVI	1720803
Mērvienība	Gab.
Garums (l1)	37 mm
Garums (l2)	37 mm
z2	17 mm
Iepakojuma daudzums 1	10
Iepakojuma daudzums 3	80
Daudzums iepakojumā 4	7680
Packaging GTIN PL1	06414905278985
Packaging GTIN PL3	06414905424948
Packaging GTIN PL4	06414905279005
Item Unit Height	47 mm
Item Unit Weight	0,054 kg
Item Unit Width	22 mm

### Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)