


Uponor S-Press PLUS līkums ar ā.v. 25-R3/4"MT

1070535

- Izgatavots no alvota misiņa

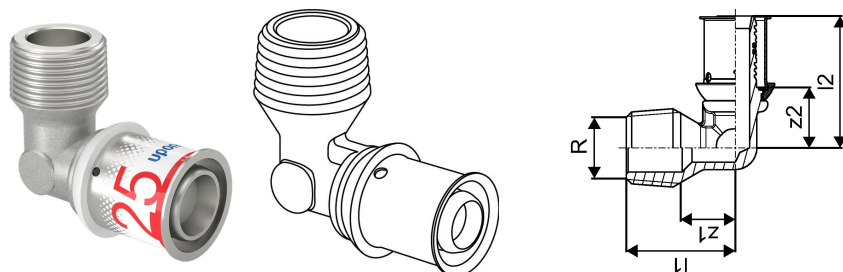

Plašāk par Uponor S-Press PLUS līkums ar ā.v.

Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija
- Ātra 3-soļu montāža
- 100% savienojams ar esošajiem Uponor izstrādājumiem
- QR kods

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS līkums ar ā.v. 25-R3/4"MT

1070535

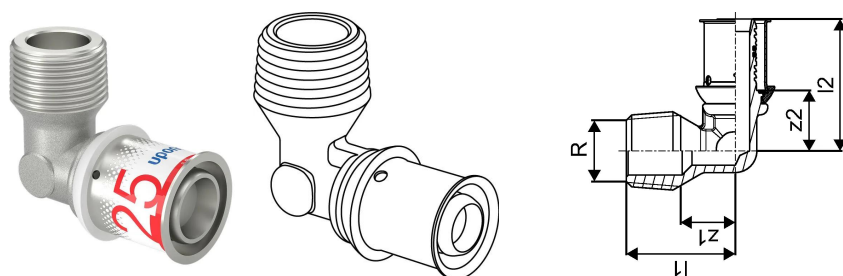

Tehniskie dati

Item no EAN	6414905218554
Item no GTIN	06414905218554
Item no VVS	045471310
RSK no.	1896537
Item no NRF	5114463
Item no LVI	1720197
Mērvienība	Gab.
Garums (l1)	36 mm
Garums (l2)	48 mm
z2	19 mm
Iepakojuma daudzums 1	5
Iepakojuma daudzums 3	40
Daudzums iepakojumā 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905427147
Packaging GTIN PL3	06414905427154
Packaging GTIN PL4	06414905427161
Item Unit Height	52 mm
Item Unit Weight	0,143 kg
Item Unit Width	32 mm

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv