


Uponor S-Press PLUS savienojums 16-16

1070547

- Presējuma indikators
- Ātra 3-soļu montāža
- Precīza presēšanas žokļu fiksācija

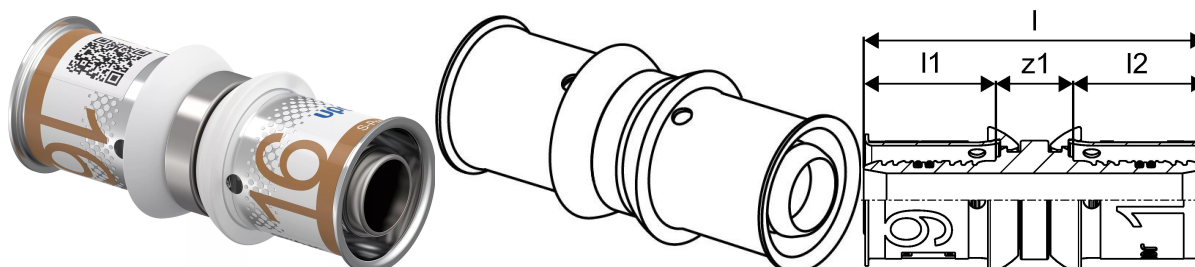

Plašāk par Uponor S-Press PLUS savienojums

Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija
- Ātra 3-soļu montāža
- 100% savienojams ar esošajiem Uponor izstrādājumiem
- QR kods

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS savienojums 16-16

1070547

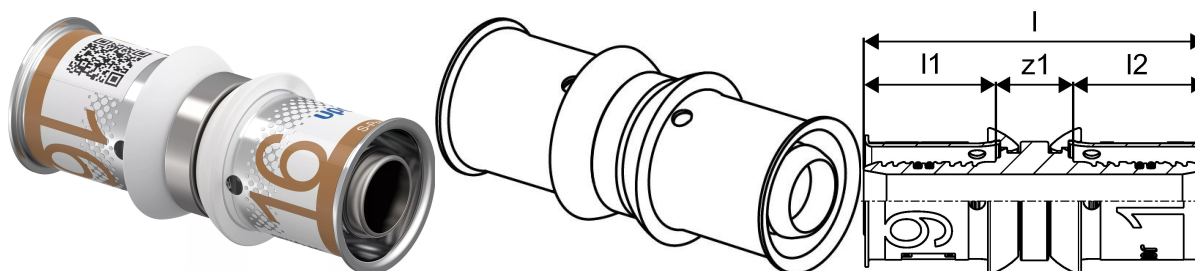

Tehniskie dati

Item no EAN	6414905218677
Item no GTIN	06414905218677
Item no VVS	045480016
RSK no.	1899428
Item no NRF	5114476
Item no LVI	1720735
Mērvienība	Gab.
Garums (l)	51 mm
Garums (l1)	20 mm
Garums (l2)	20 mm
Iepakojuma daudzums 1	20
Iepakojuma daudzums 3	80
Daudzums iepakojumā 4	7680
Packaging GTIN PL1	06414905634996
Packaging GTIN PL3	06414905424351
Packaging GTIN PL4	06414905499427
Item Unit Height	22 mm
Item Unit Weight	0,039 kg
Item Unit Width	22 mm

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv