


Uponor S-Press PLUS savienojums 25-25

1070549

- Presējuma indikators
- Ātra 3-soļu montāža
- Precīza presēšanas žokļu fiksācija

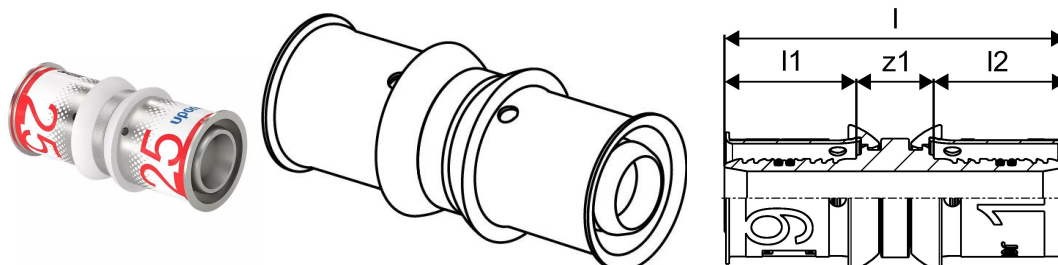

Plašāk par Uponor S-Press PLUS savienojums

Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija
- Ātra 3-soļu montāža
- 100% savienojams ar esošajiem Uponor izstrādājumiem
- QR kods

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS savienojums 25-25

1070549

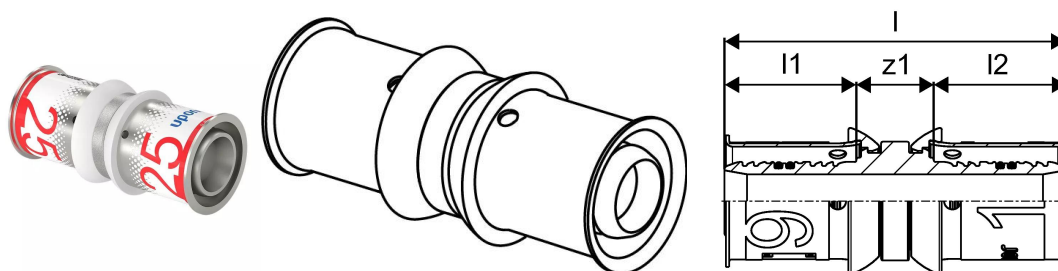

Tehniskie dati

Item no EAN	6414905218691
Item no GTIN	06414905218691
Item no VVS	045480025
RSK no.	1899430
Item no NRF	5114478
Item no LVI	1720737
Mērvienība	Gab.
Garums (l)	68 mm
Garums (l1)	28 mm
Garums (l2)	28 mm
Iepakojuma daudzums 1	10
Iepakojuma daudzums 3	80
Daudzums iepakojumā 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905635290
Packaging GTIN PL3	06414905635474
Packaging GTIN PL4	06414905499441
Item Unit Height	32 mm
Item Unit Weight	0,115 kg
Item Unit Width	32 mm

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv