


## Uponor S-Press PLUS pāreja 32-20

**1070555**

- Presējuma indikators
- Ātra 3-soļu montāža
- Precīza presēšanas žokļu fiksācija

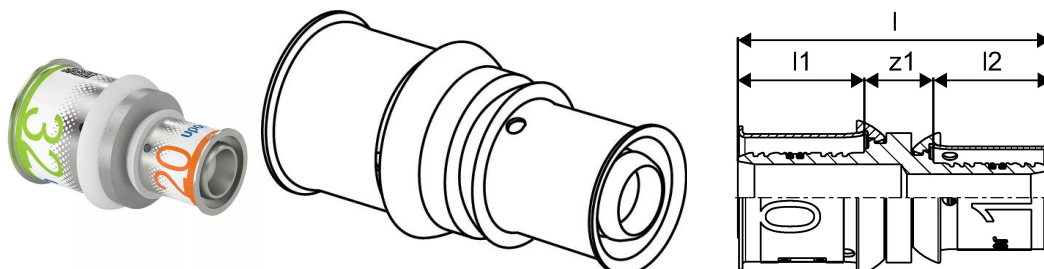

### Plašāk par Uponor S-Press PLUS pāreja

#### Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija
- Ātra 3-soļu montāža
- 100% savienojams ar esošajiem Uponor izstrādājumiem
- QR kods

#### Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

#### Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS pāreja 32-20

1070555

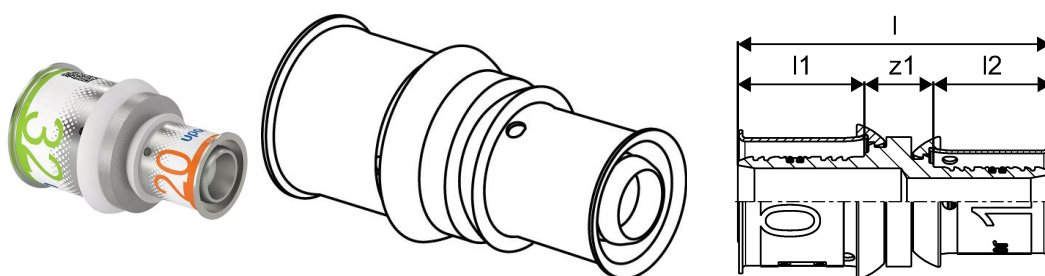

### Tehniskie dati

Item no EAN	6414905218752
Item no GTIN	06414905218752
Item no VVS	045480367
RSK no.	1899435
Item no NRF	5114484
Item no LVI	1720742
Mērvienība	Gab.
Garums (l)	61 mm
Garums (l1)	28 mm
Garums (l2)	21 mm
Iepakojuma daudzums 1	10
Iepakojuma daudzums 3	80
Daudzums iepakojumā 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905635320
Packaging GTIN PL3	06414905635504
Packaging GTIN PL4	06414905499496
Item Unit Height	39 mm
Item Unit Weight	0,12 kg
Item Unit Width	39 mm

### Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)