


Uponor S-Press PLUS trejgabals 25-25-25

1070562

- Presējuma indikators
- Ātra 3-soļu montāža
- Precīza presēšanas žokļu fiksācija

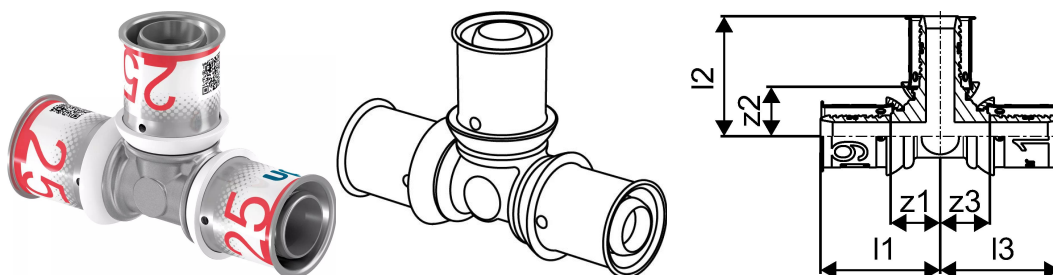

Plašāk par Uponor S-Press PLUS trejgabals

Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija
- Ātra 3-soļu montāža
- 100% savienojams ar esošajiem Uponor izstrādājumiem
- QR kods

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS trejgabals 25-25-25

1070562

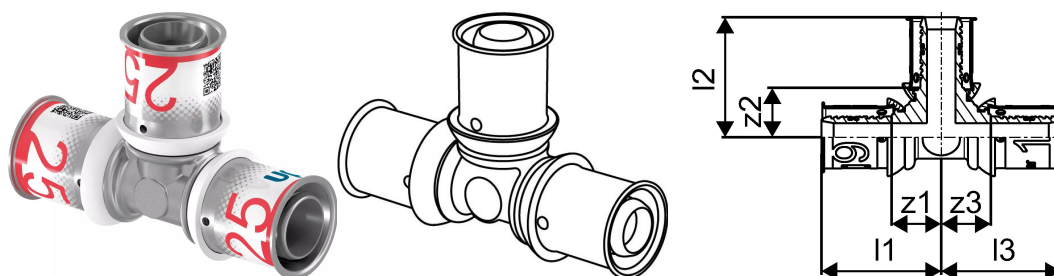

Tehniskie dati

Item no EAN	6414905218820
Item no GTIN	06414905218820
Item no VVS	045476025
RSK no.	1808008
Item no NRF	5114488
Item no LVI	1720746
Mērvienība	Gab.
Garums (l1)	47 mm
Garums (l2)	47 mm
Garums (l3)	47 mm
z2	19 mm
z3	19 mm
Iepakojuma daudzums 1	5
Iepakojuma daudzums 3	20
Daudzums iepakojumā 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905291014
Packaging GTIN PL3	06414905424467
Packaging GTIN PL4	06414905291021
Item Unit Height	63 mm
Item Unit Weight	0,216 kg
Item Unit Width	32 mm

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv