


Uponor S-Press PLUS trejgabals 25-16-16

1070572

- Presējuma indikators
- Ātra 3-soļu montāža
- Precīza presēšanas žokļu fiksācija

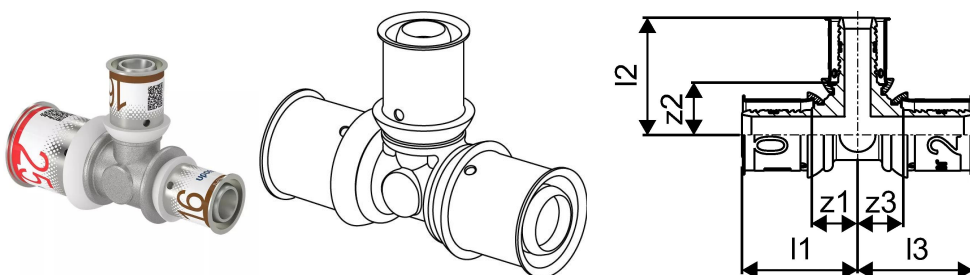

Plašāk par Uponor S-Press PLUS trejgabals

Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija
- Ātra 3-soļu montāža
- 100% savienojams ar esošajiem Uponor izstrādājumiem
- QR kods

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS trejgabals 25-16-16

1070572

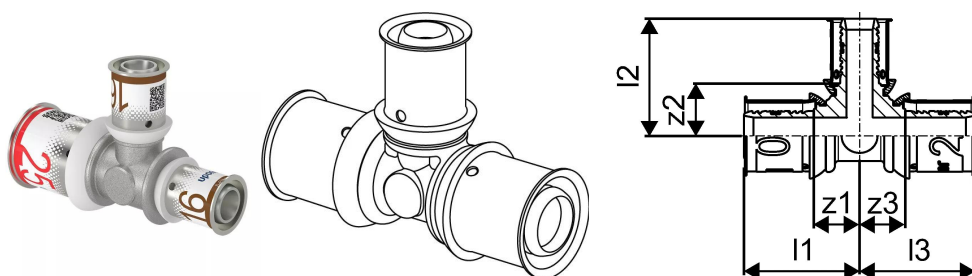

Product code

Item no EAN	6414905218929
Item no GF	35001070572
Item no GTIN	06414905218929
Item no LVI	1720754
Item no NOBB	55172373
Item no NRF	5114497
Item no RSK	1808016
Item no VVS	045476303

Izmēri

Preces vienības augstums	54,3
Vienības vienības garums	80,5
Preces vienības svars	0,137
Vienības vienības platums	32,3
Item_UOM	Gab.

Measurements

Garums (I1)	44,3
Garums (I2)	38,3
Garums (I3)	36,3
z1	16
z2	18,5
z3	16,5

Status

MTO (longer delivery times)	Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas
-----------------------------	--

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905295883
Iepakojums GTIN PL3	06414905424542
Iepakojums GTIN PL4	06414905295906

lepakojuma augstums PL1	89
lepakojuma augstums PL3	188
lepakojuma augstums PL4	708
lepakojuma garums PL1	176
lepakojuma garums PL3	277
lepakojuma garums PL4	1200
lepakojuma daudzums PL1	5
lepakojuma daudzums PL3	40
lepakojuma daudzums PL4	1920
lepakojuma veids PL1	Base_Box
lepakojuma veids PL3	Box
lepakojuma veids PL4	Pallet
lepakojuma apjoms PL1	0,001049488
lepakojuma apjoms PL3	0,009321604
lepakojuma apjoms PL4	0,67968
lepakojuma svars PL1	0,722
lepakojuma svars PL3	6,036
lepakojuma svars PL4	308,64
lepakojuma platums PL1	67
lepakojuma platums PL3	179
lepakojuma platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ulborkas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E
jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv