


Uponor S-Press PLUS trejgabals 25-32-25

1070579

- Presējuma indikators
- Ātra 3-soļu montāža
- Precīza presēšanas žokļu fiksācija

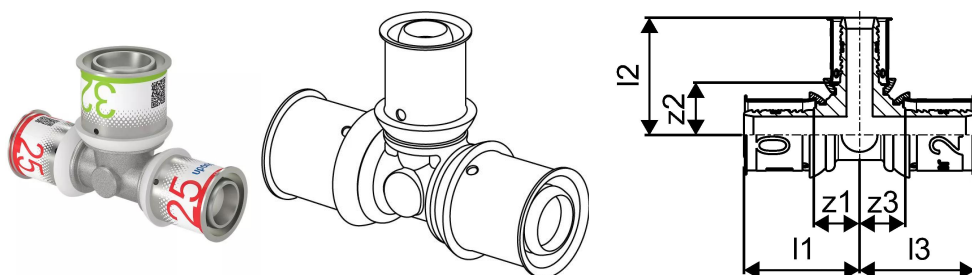

Plašāk par Uponor S-Press PLUS trejgabals

Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija
- Ātra 3-soļu montāža
- 100% savienojams ar esošajiem Uponor izstrādājumiem
- QR kods

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS trejgabals 25-32-25

1070579

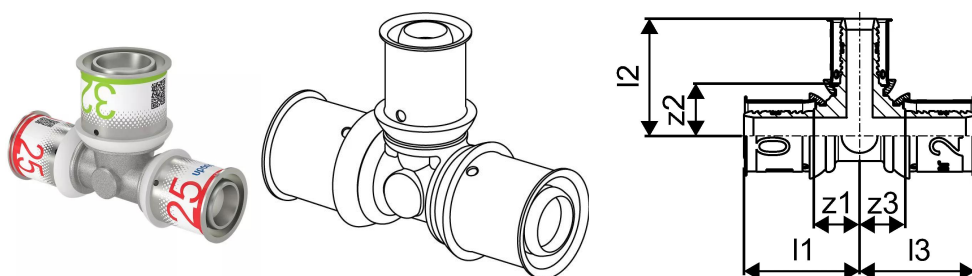

Product code

Item no EAN	6414905218998
Item no GF	35001070579
Item no GTIN	06414905218998
Item no LVI	1720761
Item no NOBB	55172441
Item no NRF	5114505
Item no RSK	1808023
Item no VVS	045476316

Izmēri

Preces vienības augstums	63.8
Vienības vienības garums	100.5
Preces vienības svars	0,251
Vienības vienības platums	39.3
Item_UOM	Gab.

Measurements

Garums (l1)	50,3
Garums (l2)	47,8
Garums (l3)	50,3
z1	22
z2	19,5
z3	22

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905427222
Iepakojums GTIN PL3	06414905427239
Iepakojums GTIN PL4	06414905427246
Iepakojuma augstums PL1	89
Iepakojuma augstums PL3	188

lepakojuņa augstums PL4	708
lepakojuņa garums PL1	176
lepakojuņa garums PL3	277
lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa daudzums PL1	5
lepakojuņa daudzums PL3	20
lepakojuņa daudzums PL4	960
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,00211464
lepakojuņa apjoms PL3	0,009321604
lepakojuņa apjoms PL4	0,67968
lepakojuņa svars PL1	1,294
lepakojuņa svars PL3	5,436
lepakojuņa svars PL4	286,56
lepakojuņa platums PL1	135
lepakojuņa platums PL3	179
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ulborkas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E
jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv