


GF Uponor S-Press PLUS trejgabals ar i.v. FT 16-Rp1/2"-16

1070595

- Presējuma indikators
- Ātra 3-soļu montāža
- Precīza presēšanas žokļu fiksācija

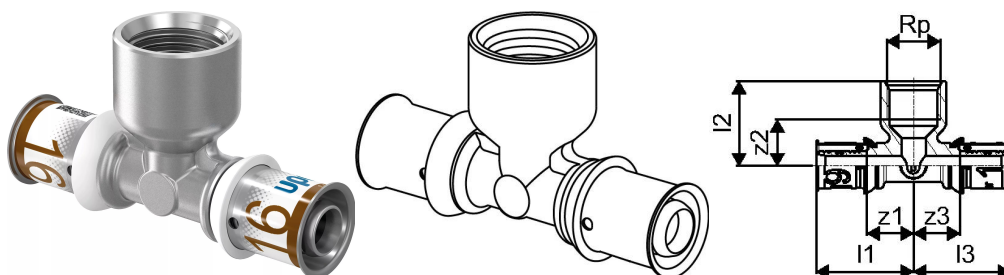

Plašāk par GF Uponor S-Press PLUS trejgabals ar i.v. FT

Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija
- Ātra 3-soļu montāža
- 100% savienojams ar esošajiem Uponor izstrādājumiem
- QR kods

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS trejgabals ar i.v. FT 16-Rp1/2"-16

1070595

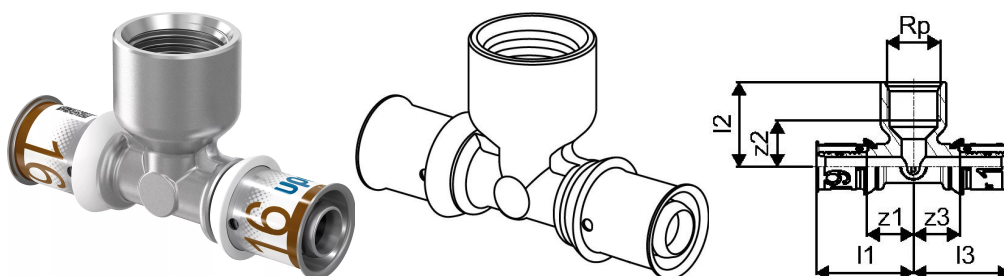

Measurements

Sieviešu vītne Rp	1/2
Garums (l1)	38
Garums (l2)	33
Garums (l3)	38
z1	18,2
z2	18
z3	18,2

Product code

Item no EAN	6414905219155
Item no GF	35001070595
Item no GTIN	06414905219155
Item no LVI	1720769
Item no NOBB	55172524
Item no NRF	5114514
Item no RSK	1808031
Item no VVS	045478189

Izmēri

Preces vienības augstums	43.9
Vienības vienības garums	76
Preces vienības svars	0,106
Vienības vienības platums	26
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905468614
Iepakojums GTIN PL3	06414905424696
Iepakojums GTIN PL4	06414905499540
Iepakojuma augstums PL1	89

lepakojuma augstums PL3	95
lepakojuma augstums PL4	714
lepakojuma garums PL1	176
lepakojuma garums PL3	277
lepakojuma garums PL4	1200
lepakojuma daudzums PL1	10
lepakojuma daudzums PL3	40
lepakojuma daudzums PL4	3840
lepakojuma veids PL1	Base_Box
lepakojuma veids PL3	Box
lepakojuma veids PL4	Pallet
lepakojuma apjoms PL1	0,001049488
lepakojuma apjoms PL3	0,004710385
lepakojuma apjoms PL4	0,68544
lepakojuma svars PL1	1,097
lepakojuma svars PL3	4,588
lepakojuma svars PL4	456
lepakojuma platums PL1	67
lepakojuma platums PL3	179
lepakojuma platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ulborkas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E
jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv