


## Uponor S-Press PLUS pāreja ar saskrūvi 20-G1/2"SN

**1070604**

- Presējuma indikators
- Ātra 3-soļu montāža
- Precīza presēšanas žokļu fiksācija
- Savienojums ar saskrūvi
- Vītne saskaņā ar EN ISO 228-1

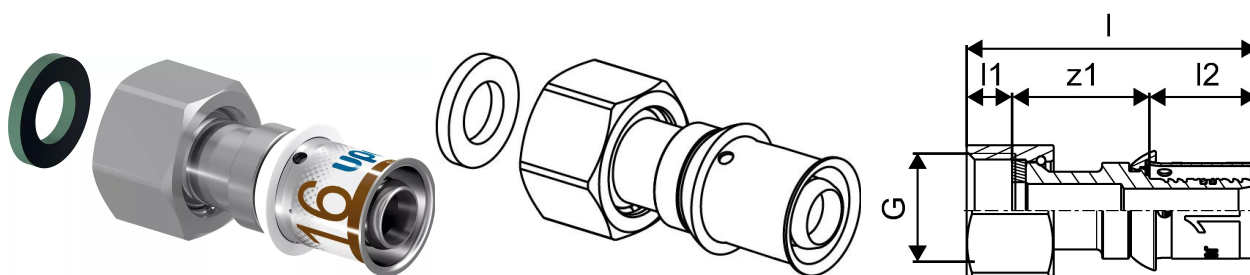

### Plašāk par Uponor S-Press PLUS pāreja ar saskrūvi

#### Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija
- Ātra 3-soļu montāža
- 100% savienojams ar esošajiem Uponor izstrādājumiem
- QR kods

#### Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

#### Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS pāreja ar saskrūvi 20-G1/2"SN

1070604

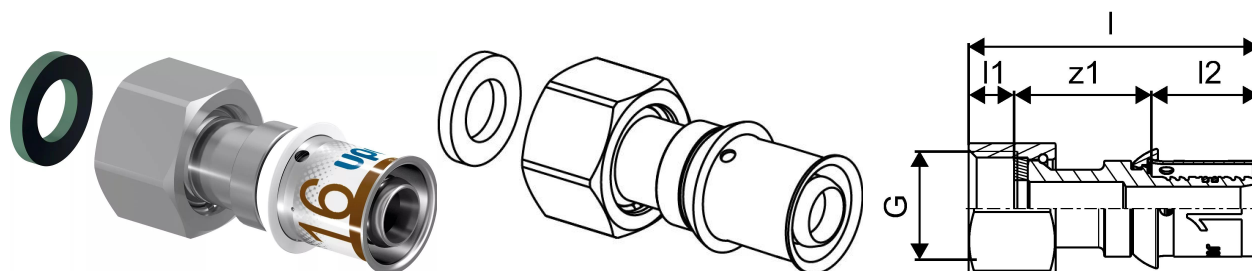

### Tehniskie dati

Item no EAN	6414905219247
Item no GTIN	06414905219247
Item no VVS	045483239
RSK no.	1899453
Item no NRF	5114524
Item no LVI	1720778
Mērvienība	Gab.
Garums (l)	59 mm
Garums (l1)	8 mm
Garums (l2)	21 mm
Iepakojuma daudzums 1	1
Daudzums iepakojumā 4	20
Daudzums iepakojumā 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905468676
Packaging GTIN PL2	06414905442768
Packaging GTIN PL4	06414905499601
Item Unit Height	27 mm
Item Unit Weight	0,083 kg
Item Unit Width	26 mm

### Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)