


Uponor S-Press PLUS pāreja ar saskrūvi 25-G3/4"SN

1070606

- Presējuma indikators
- Ātra 3-soļu montāža
- Precīza presēšanas žokļu fiksācija
- Savienojums ar saskrūvi
- Vītne saskaņā ar EN ISO 228-1

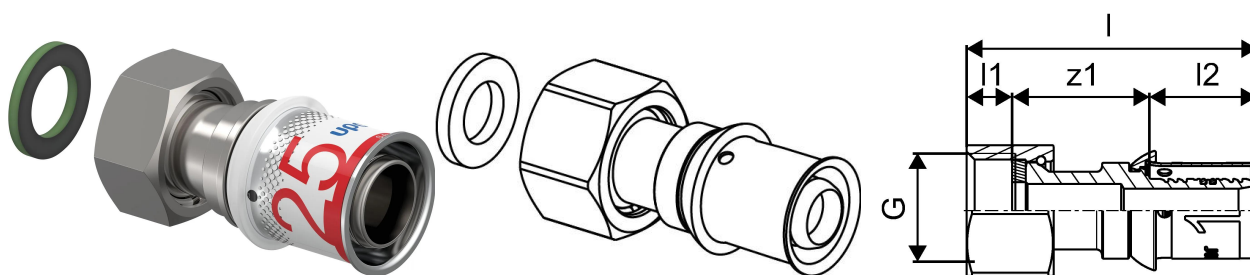

Plašāk par Uponor S-Press PLUS pāreja ar saskrūvi

Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija
- Ātra 3-soļu montāža
- 100% savienojams ar esošajiem Uponor izstrādājumiem
- QR kods

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS pāreja ar saskrūvi 25-G3/4"SN

1070606

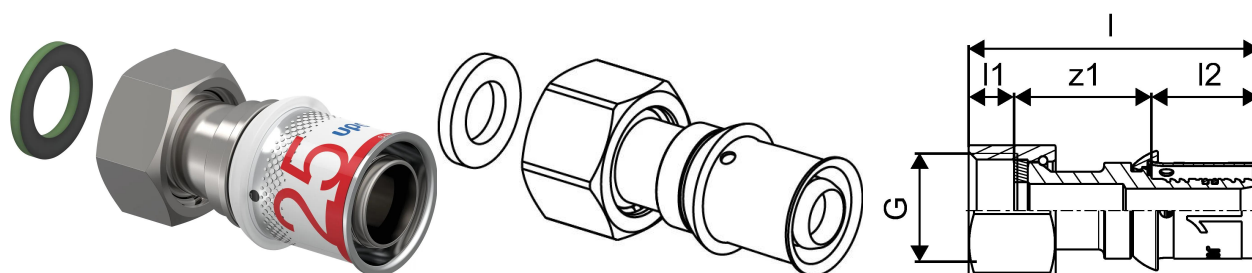

Measurements

Cilindriskais_vītne_G	0,75
LENGTH_L	63,9
Garums (l1)	7,9
Garums (l2)	28,3
z1	27,7

Product code

Item no EAN	6414905219261
Item no GF	35001070606
Item no GTIN	06414905219261
Item no LVI	1720780
Item no NOBB	55172634
Item no NRF	5114526
Item no RSK	1899455
Item no VVS	045483110

Izmēri

Preces vienības augstums	35
Vienības vienības garums	55
Preces vienības svars	0,132
Vienības vienības platums	32
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905468690
Iepakojums GTIN PL2	06414905442782
Iepakojums GTIN PL4	06414905499625
Iepakojuma augstums PL1	40
Iepakojuma augstums PL2	89
Iepakojuma augstums PL4	678

lepakojuņa garums PL1	60
lepakojuņa garums PL2	176
lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL2	15
lepakojuņa daudzums PL4	2880
lepakojuņa veids PL1	Plastic_Bag
lepakojuņa veids PL2	Medium_Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,0000888
lepakojuņa apjoms PL2	0,00211464
lepakojuņa apjoms PL4	0,65088
lepakojuņa svārs PL1	0,133
lepakojuņa svārs PL2	2,075
lepakojuņa svārs PL4	422,4
lepakojuņa platums PL1	37
lepakojuņa platums PL2	135
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv