


Uponor S-Press PLUS līkums ar saskrūvi 16-G1/2"SN

1070612

- Savienojums ar saskrūvi
- Vītne saskaņā ar EN ISO 228-1

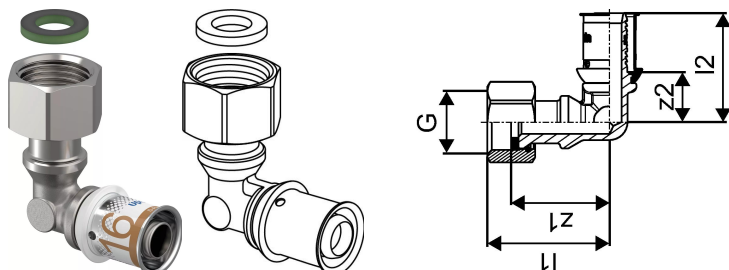

Plašāk par Uponor S-Press PLUS līkums ar saskrūvi

Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija
- Ātra 3-soļu montāža
- 100% savienojams ar esošajiem Uponor izstrādājumiem
- QR kods

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS līkums ar saskrūvi 16-G1/2"SN

1070612

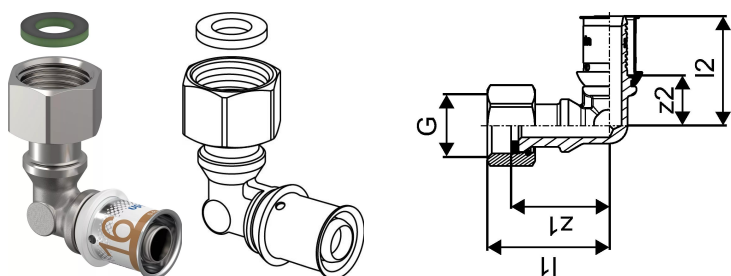

Measurements

Cilindriskais_vītne_G	0,5
Garums (l1)	40,9
Garums (l2)	36,5
z1	33
z2	16,7

Product code

Item no EAN	6414905219322
Item no GF	35001070612
Item no GTIN	06414905219322
Item no LVI	1720786
Item no NOBB	55172698
Item no NRF	5114533
Item no RSK	1896569
Item no VVS	045472181

Izmēri

Preces vienības augstums	43.4
Vienības vienības garums	50
Preces vienības svars	0,058
Vienības vienības platums	27
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905283149
Iepakojums GTIN PL2	06414905283156
Iepakojums GTIN PL4	06414905283163
Iepakojuma augstums PL1	48
Iepakojuma augstums PL2	89
Iepakojuma augstums PL4	678

lepakojuņa garums PL1	55
lepakojuņa garums PL2	176
lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL2	20
lepakojuņa daudzums PL4	3840
lepakojuņa veids PL1	Plastic_Bag
lepakojuņa veids PL2	Medium_Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,00008448
lepakojuņa apjoms PL2	0,00211464
lepakojuņa apjoms PL4	0,65088
lepakojuņa svārs PL1	0,059
lepakojuņa svārs PL2	1,199
lepakojuņa svārs PL4	265,92
lepakojuņa platums PL1	32
lepakojuņa platums PL2	135
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv