


GF Uponor S-Press PLUS U-veida izvads FT 16-Rp1/2"-16

1070629

- Virsienas montāžai vai izmantošanai kopā ar Uponor Smart Aqua montāžas plāksnēm

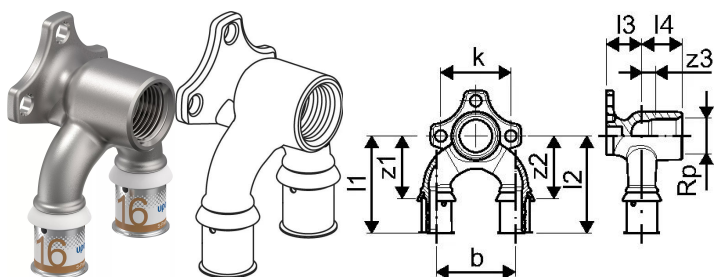

Plašāk par GF Uponor S-Press PLUS U-veida izvads FT

Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija
- Ātra 3-soļu montāža
- 100% savienojams ar esošajiem Uponor izstrādājumiem
- QR kods

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS U-veida izvads FT 16-Rp1/2"-16

1070629

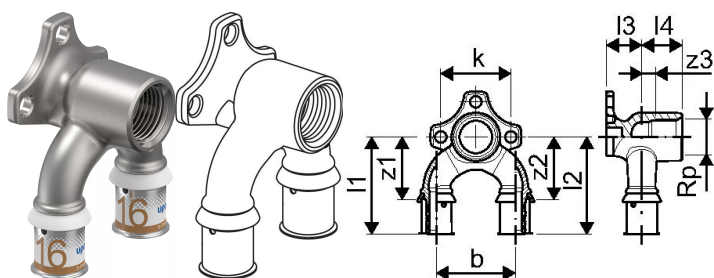

Measurements

Sieviešu vītne Rp	1/2
Garums (l1)	55,5
Garums (l2)	55,5
Garums (l3)	20
Z Mērīšana b	45
Z Mērījums k	40
z1	35,7
Z2	35,7
Z3	8

Product code

Item no EAN	6414905219452
Item no GF	35001070629
Item no GTIN	06414905219452

Izmēri

Preces vienības augstums	43
Vienības vienības garums	81.5
Preces vienības svars	0,229
Vienības vienības platums	66.8
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905468850
Iepakojums GTIN PL3	06414905424986
Iepakojums GTIN PL4	06414905499786
Iepakojuma augstums PL1	89
Iepakojuma augstums PL3	188
Iepakojuma augstums PL4	708
Iepakojuma garums PL1	176

lepakojuņa garums PL3	277
lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa daudzums PL1	5
lepakojuņa daudzums PL3	20
lepakojuņa daudzums PL4	960
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,00211464
lepakojuņa apjoms PL3	0,009321604
lepakojuņa apjoms PL4	0,67968
lepakojuņa svars PL1	1,225
lepakojuņa svars PL3	5,03
lepakojuņa svars PL4	265,44
lepakojuņa platums PL1	135
lepakojuņa platums PL3	179
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ulbropas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E
jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv