


## Uponor S-Press PLUS sienas izvads M 16-Rp1/2"FT

**1070639**

- Presējuma indikators
- Ātra 3-soļu montāža
- Precīza presēšanas žokļu fiksācija
- Virsienas montāžai vai izmantošanai kopā ar Uponor Smart Aqua montāžas plāksnēm

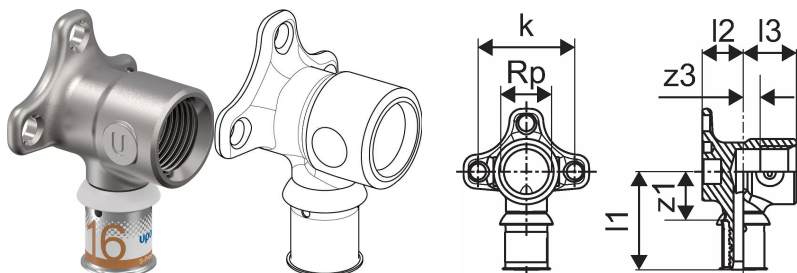

### Plašāk par Uponor S-Press PLUS sienas izvads M

#### Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija
- Ātra 3-soļu montāža
- 100% savienojams ar esošajiem Uponor izstrādājumiem
- QR kods

#### Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

#### Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS sienas izvads M 16-Rp1/2"FT

1070639

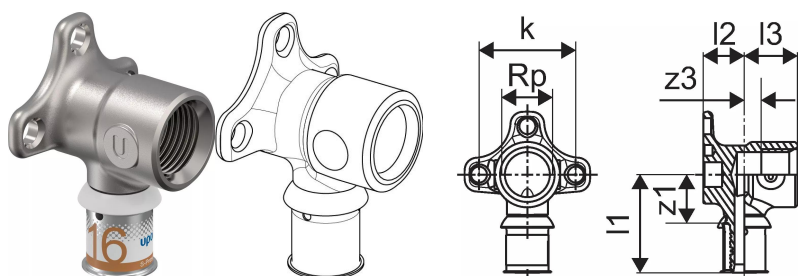

### Tehniskie dati

Item no EAN	6414905219551
Item no GTIN	06414905219551
Item no VVS	045475016
RSK no.	1896550
Item no NRF	5114548
Mērvienība	Gab.
Iekšējā vītne_Rp	1/2 inch
Garums (l1)	41 mm
Garums (l2)	17 mm
Garums (l3)	22 mm
Z-mērvienība k	40 mm
z3	7 mm
Iepakojuma daudzums 1	10
Iepakojuma daudzums 3	40
Daudzums iepakojumā 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905291960
Packaging GTIN PL3	06414905424832
Packaging GTIN PL4	06414905291984
Item Unit Height	40 mm
Item Unit Weight	0,136 kg
Item Unit Width	51 mm

### Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)