
Produkta datu lapa




GF Uponor S-Press PLUS sienas izvads 16-Rp1/2"

1070639

- Izgatavots no alvas pārklāta DR misiņa (bez svina)
- paredzēts uzstādīšanai uz sienas vai piestiprināšanai ar rotācijas aizsardzību pie Uponor Smart Aqua montāžas leņķiem un plāksnēm.

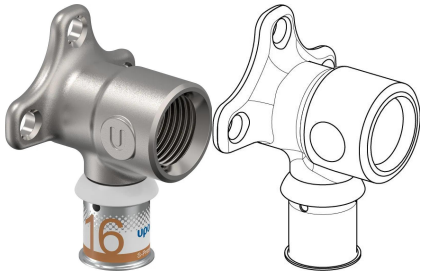

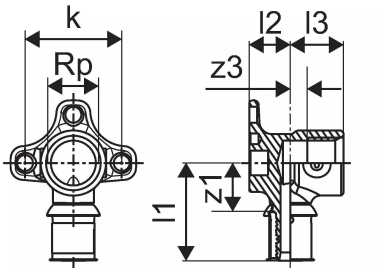

Plašāk par GF Uponor S-Press PLUS sienas izvads

Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija
- Ātra 3-soļu montāža
- 100% savienojams ar esošajiem Uponor izstrādājumiem
- QR kods

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS sienas izvads 16-Rp1/2"

1070639

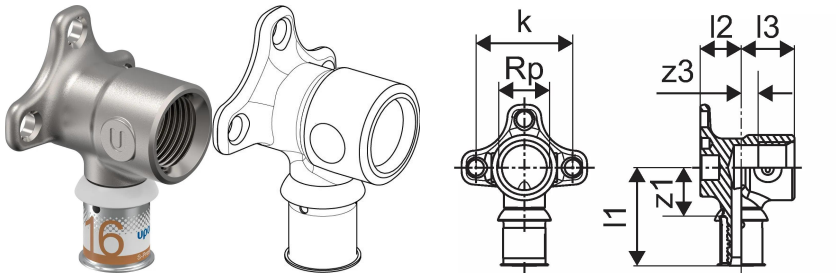

Measurements

Sieviešu vītne Rp	1/2
Garums (l1)	40,5
Garums (l2)	17
Garums (l3)	22
Z Mērījums k	40
z1	20,7
Z3	7

Product code

Item no EAN	6414905219551
Item no GF	35001070639
Item no GTIN	06414905219551
Item no NOBB	55172793
Item no NRF	5114548
Item no RSK	1896550
Item no VVS	045475016

Izmēri

Preces vienības augstums	40
Vienības vienības garums	66.5
Preces vienības svars	0,136
Vienības vienības platums	51
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905291960
Iepakojums GTIN PL3	06414905424832
Iepakojums GTIN PL4	06414905291984

Iepakojuma augstums PL1	89
Iepakojuma augstums PL3	188
Iepakojuma augstums PL4	708
Iepakojuma garums PL1	176
Iepakojuma garums PL3	277
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	10
Iepakojuma daudzums PL3	40
Iepakojuma daudzums PL4	1920
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma veids PL3	Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma apjoms PL1	0,00211464
Iepakojuma apjoms PL3	0,009321604
Iepakojuma apjoms PL4	0,67968
Iepakojuma svars PL1	1,429
Iepakojuma svars PL3	5,976
Iepakojuma svars PL4	312,48
Iepakojuma platums PL1	135
Iepakojuma platums PL3	179
Iepakojuma platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Latvia SIA

Ulbrokas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv

+GF+