
Produkta datu lapa




GF Uponor S-Press PLUS sienas izvads 20-Rp3/4"

1070641

- Izgatavots no alvas pārklāta DR misiņa (bez svina)
- paredzēts uzstādīšanai uz sienas vai piestiprināšanai ar rotācijas aizsardzību pie Uponor Smart Aqua montāžas leņķiem un plāksnēm.

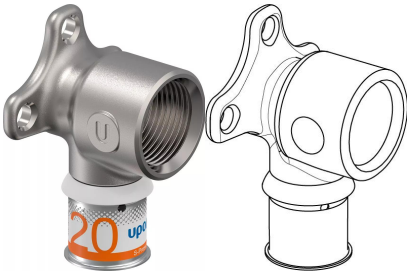

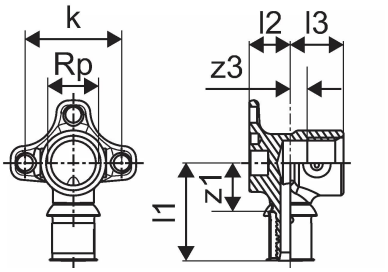

Plašāk par GF Uponor S-Press PLUS sienas izvads

Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija
- Ātra 3-soļu montāža
- 100% savienojams ar esošajiem Uponor izstrādājumiem
- QR kods

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.


Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS sienas izvads 20-Rp3/4"

1070641

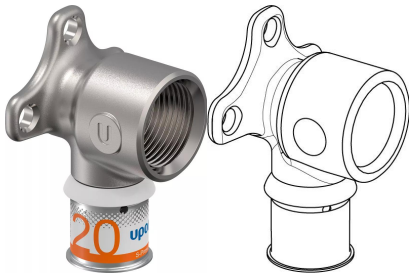

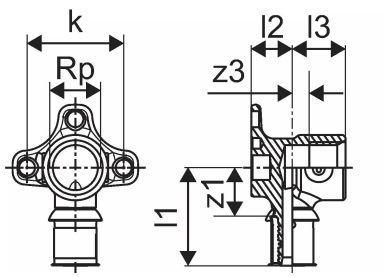

Measurements

Sieviešu vītne Rp	3/4
Garums (l1)	45
Garums (l2)	17
Garums (l3)	23
Z Mērījums k	40
z1	23,7
Z3	6,5

Product code

Item no EAN	6414905219575
Item no GF	35001070641
Item no GTIN	06414905219575
Item no NOBB	55172812
Item no NRF	5114551
Item no RSK	1896552
Item no VVS	045475121

Izmēri

Preces vienības augstums	42.5
Vienības vienības garums	71
Preces vienības svars	0,169
Vienības vienības platums	51
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905476596
Iepakojums GTIN PL3	06414905476602
Iepakojums GTIN PL4	06414905476619

Iepakojuma augstums PL1	89
Iepakojuma augstums PL3	95
Iepakojuma augstums PL4	714
Iepakojuma garums PL1	176
Iepakojuma garums PL3	277
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	5
Iepakojuma daudzums PL3	20
Iepakojuma daudzums PL4	1920
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma veids PL3	Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma apjoms PL1	0,001049488
Iepakojuma apjoms PL3	0,004710385
Iepakojuma apjoms PL4	0,68544
Iepakojuma svars PL1	0,907
Iepakojuma svars PL3	3,828
Iepakojuma svars PL4	383,04
Iepakojuma platums PL1	67
Iepakojuma platums PL3	179
Iepakojuma platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Latvia SIA

Ulbrokas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv

+GF+